




PROTEZIONE RESPIRAZIONE UDITO TESTA VISTA

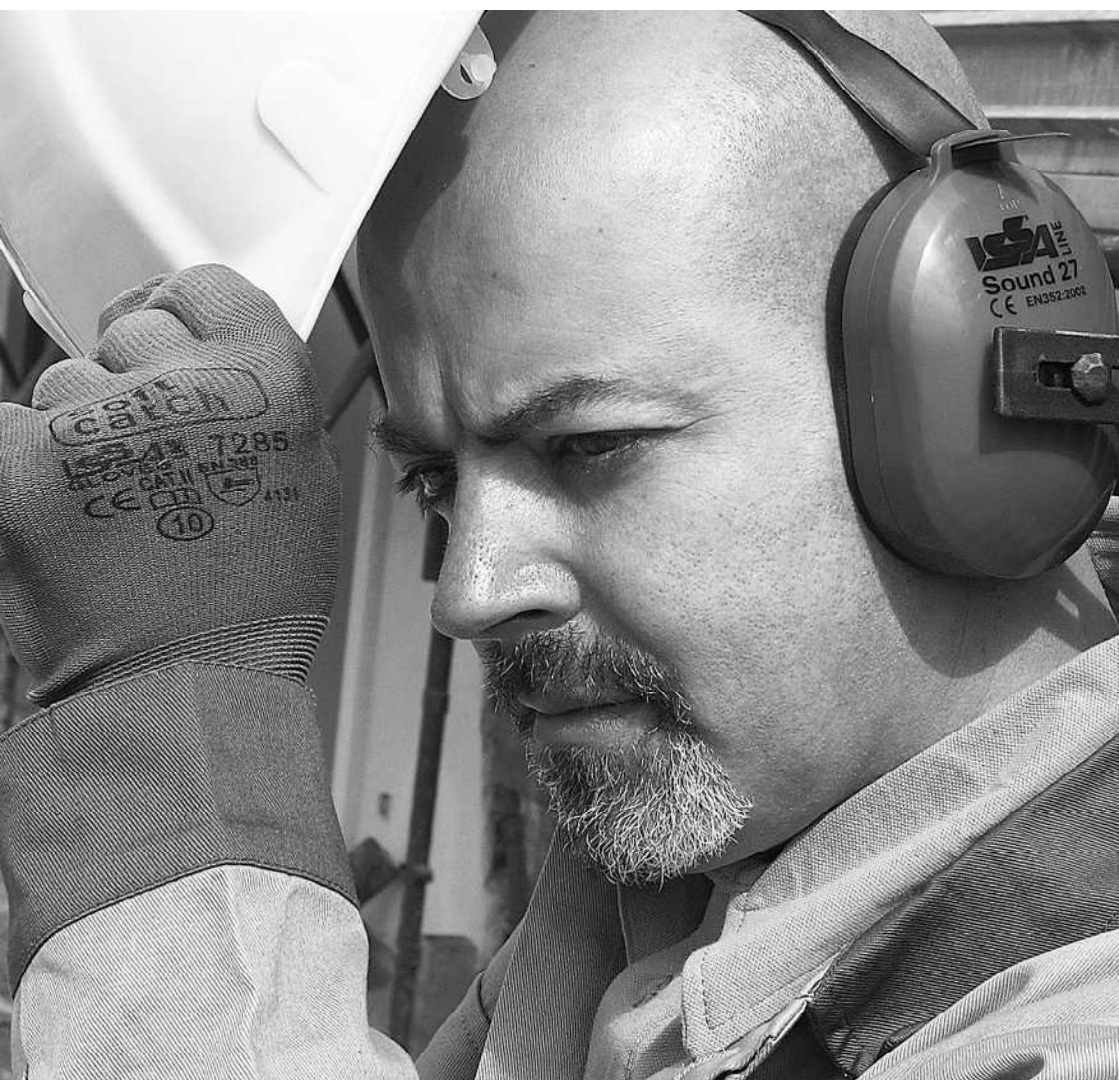

MOLDEX

Honeywell

CENTURION

www.agenziametrica.com

Tel. 0418877338

DS8732

FFP3 - NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per **polveri molto tossiche** (es. amianto, cemento, quarzo) e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **50 volte il TLV** (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di **due valvole di espirazione**, conseguentemente la respirazione è facilitata.

Taglie: unica

Imballo: 12 box da 5 pz.

Minimo ordinabile: 1 box da 5 pz.

**Due valvole
espirazione**



DS7322

FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per **polveri tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **12 volte il TLV** (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di **valvola di espirazione** e di uno strato intermedio di **carboni attivi**. Consigliata per fumi di **saldatura leggera** e in presenza di **odori sgradevoli**.

Taglie: unica

Imballo: 12 box da 10 pz.

Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.



DS7822

FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per **polveri tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **12 volte il TLV** (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di **valvola di espirazione**.

Taglie: unica

Imballo: 12 box da 10 pz.

Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.



DS7820

FFP2 - NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per **polveri tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **12 volte il TLV** (valore limite di soglia pericolosità).

Taglie: unica

Imballo: 12 box da 20 pz.

Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.



DS7812

FFP1 - NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per **polveri poco tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **4,5 volte il TLV** (valore limite di soglia pericolosità). La mascherina è dotata di **valvola di espirazione**.

Taglie: unica

Imballo: 12 box da 10 pz.

Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.



DS7810

FFP1 - NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per **polveri poco tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **4,5 volte il TLV** (valore limite di soglia pericolosità).

Taglie: unica

Imballo: 12 box da 20 pz.

Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.



DS7532

FFP3 NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante pieghevole per polveri molto tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 50 volte il TLV (soglia di pericolosità). La mascherina è dotata di due valvole di espirazione e sono sigillate singolarmente per maggior igiene.

Taglia unica
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.
Imballo: 12 box



**Due valvole
espirazione**



DS7522

FFP2 NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante pieghevole per polveri tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 12 volte il TLV (soglia di pericolosità). La mascherina è dotata di valvola di espirazione e sono sigillate singolarmente per maggior igiene.

Taglia unica
Minimo ordinabile: 1 box da 10 pz.
Imballo: 12 box



DS7510

FFP1 NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante pieghevole per polveri poco tossiche e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a 4,5 volte il TLV (soglia di pericolosità). Le mascherine sono sigillate singolarmente per maggior igiene.

Taglia unica
Minimo ordinabile: 1 box da 20 pz.
Imballo: 12 box



1DS8732

FFP3 NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per **polveri molto tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **50 volte il TLV** (soglia di pericolosità). La mascherina è dotata di **due valvole di espirazione**.

Taglia unica
Blister: contiene 2 pz.
Minimo ordinabile: 5 blister
Imballo: 10 blister.

**Due valvole
espirazione**



1DS7322

FFP2 NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per **polveri tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **12 volte il TLV** (soglia di pericolosità). La mascherina è dotata di **valvola di espirazione** e di uno strato intermedio di **carboni attivi** (odori e fumi di saldatura).

Taglia unica
Blister: contiene 2 pz.
Minimo ordinabile: 5 blister
Imballo: 20 blister.



1DS7822

FFP2 NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per **polveri tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **12 volte il TLV** (soglia di pericolosità). La mascherina è dotata di **valvola di espirazione**.

Taglia unica
Blister: contiene 2 pz.
Minimo ordinabile: 5 blister
Imballo: 10 blister.



1DS7810

FFP1 NR
EN149:2001+A1:2009

Facciale filtrante per **polveri poco tossiche** e nebbie e fumi a base acquosa. Il livello di protezione è pari a **4,5 volte il TLV** (soglia di pericolosità).

Taglia unica
Blister: contiene 5 pz.
Minimo ordinabile: 4 blister
Imballo: 24 blister.



09200

MASCHERINA
NON DPI

Mascherina usa e getta, igienica a protezione del prodotto. Non ha alcun livello di protezione.

Taglie: unica
Imballo: 20 box da 50 pz.
Minimo ordinabile: 1 box da 50 pz.



MOLDEX

PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE GAS - VAPORI



PROTEZIONE VIE RESPIRATORIE FFP



1980
Viene fondata la **Moldex** in California, USA

1985
Nasce la **Moldex** Germania per progettare e realizzare prodotti specifici per il mercato Europeo

Oggi
Moldex è una società globale con
• filiali in tutto il mondo • 750 dipendenti in 24 paesi
• 4 siti produttivi



MOLDEX ha eliminato
l'utilizzo del **PVC** nella
produzione dei suoi
articoli e delle relative
confezioni.


LAVORAZIONI IN PRESENZA DI POLVERE, NEBBIA E FUMO				
	FFP1	FFP2	FFP3	FFP4
Lavorazione legno				
Serratura e taglio a mano				
Serratura e taglio a macchina				
Ripartire				
Silenziosità legno duro (zone trattate in quantità)				
Lavorazione metallo				
Taglio, smerigliatura e foratura				
Silenziosità acciaio inox e metallo verniciato				
Taglio laser				
Saldatura				
Lavorazione plastica				
Taglio, serratura e foratura				
Lavorazione plastica				
Taglio e foratura				
Cementi e gesso				
Aggiunta / Modifica				
Sono in fase sviluppo				
Presenza di solventi / rinfreschi				
Presenza di virus				
Altre				
Serratura, foratura				
Silenziosità plastica fino a 1000				
Altre				
Silenziosità / smaltimento rifiuti				
Altre				



La gamma FFP

Il design **ActivForm®** e la struttura **DuraMesh®** sono comuni a tutti i respiratori FFP Moldex

ACTIVFORM®



Si adatta automaticamente ai diversi profili del viso – non è necessario alcun tipo di stringinaso

FLANGIA NASALE
[Serie SMART e AIR]



Una confortevole flangia nella zona del naso

UN SOLO ELASTICO AD ANELLO
[no per SMART Solo]



Utilizzo veloce, facile e sicuro

VALVOLA VENTEX®
[opzionale]



Grande apertura, riduce il calore e

CLIP
[Serie SMART, SMART Pocket e AIR]

DURAMESH®




Struttura resistente e durevole, mantiene la forma del respiratore

MOLDEX INNOVAZIONE
TECNOLOGIA CON FILTRO PIEGHETTATO
[Serie AIR]

260%
di superficie filtrante
in più

- Resistenza respiratoria estremamente bassa
- Alta capacità filtrante

GAMMA PRODOTTI

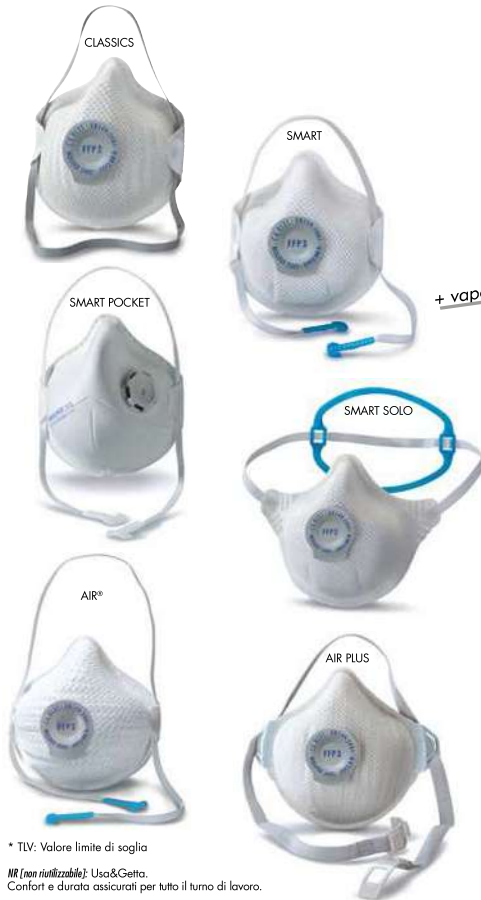

+ vapori < TLV*
+ ozono

* TLV: Valore limite di soglia

NR (non riutilizzabile): Usa&Getta.
Confort e durata assicurati per tutto il turno di lavoro.

R (riutilizzabile): Può essere pulito e utilizzato per più di un turno di lavoro.

D: Il filtro ha superato il test opzionale di intasamento con polvere di Dolomite. Resistenza respiratoria più bassa, maggiore durata.

Serie Air

- PROTEGGE L'UTILIZZATORE**
- contro Polvere, Nebbia e Fumo [FFP2 NR e FFP3 NR]
 - contro gli schizzi [resistenza ai fluidi, tipo IIR]

PROTEZIONE CERTIFICATA PER
L'UTILIZZATORE E PER L'AMBIENTE
CHE LO CIRCONDA



- TECNOLOGIA CON FILTRO PIEGHETTATO**
- Bassa resistenza respiratoria e confort come in una mascherina chirurgica
 - Efficienza filtrante come in un respiratore FFP

- PROTEGGE L'AMBIENTE CIRCOSTANTE**
- efficienza filtrante del 98% contro i batteri [tipo II]

Codice Articolo	Valvola Ventex®	Livello di protezione EN149:2001+A1:2009	Livello di protezione EN14683:200	Pezzi / Confezione	Pezzi / Cartone
SERIE CLASSICS					
2360	-	FFP1 NR D		20	240
2365	-	FFP1 NR D		20	240
2400	-	FFP2 NR D		20	240
2405	*	FFP2 NR D		20	240
2555	*	FFP3 NR D		20	240
SERIE SMART®					
SMART					
2380	-	FFP1 NR D		20	240
2385	*	FFP1 NR D		20	240
2480	-	FFP2 NR D		20	240
2485	*	FFP2 NR D		20	240
2505	*	FFP3 NR D		10	120
2435	-	FFP2 NR D	CARBONI ATTIVI	10	120
2535	*	FFP3 NR D	CARBONI ATTIVI	10	120
2445	*	FFP2 NR D	CARBONI ATTIVI	10	120
SMART POCKET (confezionati singolarmente)					
2375	*	FFP1 NR D		10	120
2470	-	FFP2 NR D		10	120
2475	*	FFP2 NR D		10	120
2575	*	FFP3 NR D		10	120
SMART SOLO					
2395	-	FFP1 NR D		20	240
2495	*	FFP2 NR D		20	240
SERIE AIR® (confezionati singolarmente) (SU RICHIESTA)					
AIR					
3100	-	FFP2 NR D	tipo IIR	10	120
3105	*	FFP2 NR D		10	120
3150	-	FFP2 NR D	tipo IIR	10	120
3155	*	FFP2 NR D		10	120
3200	-	FFP3 NR D	tipo IIR	10	120
3205	*	FFP3 NR D		10	120
3250	-	FFP3 NR D	tipo IIR	10	120
3255	*	FFP3 NR D		10	120
AIR PLUS					
3305	*	FFP2 R D		5	60
3405	*	FFP3 R D		5	60

3 Taglia small



Facciali filtranti pieghevoli Serie 2000

- Bassa resistenza respiratoria
- Stringinaso regolabile
- Elastici termosaldati
- Bustina singola con codice a barre, richiudibile



SERIE 2000 PIEGHEVOLI – EN 149:2001 + A1:2009

			Valvola di espirazione	Pz. per conf.	Conf. per cartone
1031590	2110-M/L	FFP1 D - Taglia M/L	no	25	16
1031591	2111-M/L	FFP1 D - con valvola - Taglia M/L	si	20	16
1031592	2210-M/L	FFP2 D - Taglia M/L	no	25	16
1031593	2211-M/L	FFP2 D - con valvola - Taglia M/L	si	20	16
1031594	2311-M/L	FFP3 D - con valvola - Taglia M/L	si	20	16

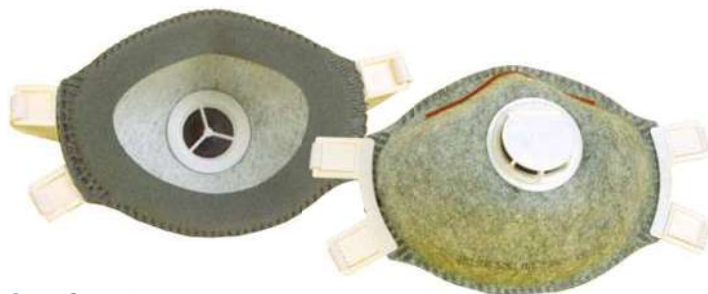

Serie 5000 Premium

Il meglio della protezione e del comfort - EN 149:2001+A1:2009

Codice colore	Codice	Designazione del prodotto	Classifica	Valvola di espirazione	Guarnizione di tenuta	Bardatura	Pz. per conf. / conf. per cartone
	1005580	5110 M/L	FFP1D NR	NO	Boomerang	Elastici	20 / 10
	1005582	5111 M/L	FFP1D NR	SI	Boomerang	Elastici	20 / 10
	1005584	5210 M/L	FFP2D NR	NO	Boomerang	Elastici	20 / 10
	1005586	5211 M/L	FFP2D NR	SI	Boomerang	Elastici	20 / 10
	1005588	5221 M/L	FFP2D NR	SI	Polo	Elastici regolabili	5 / 10
	1005602	5321 M/L	FFP3D NR	SI	Polo	Elastici regolabili	5 / 10
	1005591	5140 M/L	FFP1D-OV NR*	NO	Boomerang	Elastici	20 / 10
	1005593	5141 M/L	FFP1D-OV NR	SI	Boomerang	Elastici	20 / 10
	1005595	5251 M/L	FFP2D-OV NR	SI	Polo	Elastici regolabili	5 / 10
	1005598	5161 M/L	FFP1D-AV NR**	SI	Boomerang	Elastici	20 / 10
	1005600***	5261 M/L	FFP2D-AV NR	SI	Boomerang	Elastici	20 / 10

*OV: Per vapori organici < TLV

**AV: Per vapori acidi < TLV

*** NUOVA GAMMA + 40% respirabilità

Gas, Vapore & Polvere

La Semimaschera Moldex

- COMPACTMASK SENZA MANUTENZIONE
- Serie 5000
- Serie 7000 RIUTILIZZABILE
- Serie 8000 RIUTILIZZABILE

CompactMask

compact
mask



Protezione contro Gas, Vapori e Polveri.
[EN405:2001+A1:2009]

Codice articolo	Livello di protezione [EN405:2001+A1:2009]	Peso	Unità	Pezzi per cartone
-----------------	--	------	-------	-------------------

CompactMask

5120	FFA1P2 R D	210 g	1	10
5230	FFA2P3 R D	250 g	1	10
5430	FFABEK1P3 R D	270 g	1	10



NOVITÀ

Serie 5000

Semimaschera senza manutenzione,
facile da usare. La soluzione già
assemblata contro gas e vapori
Per Kit ADR, pronto intervento, ecc.

Serie 5000	Cod. Art. [taglia M+L]
------------	------------------------

Combinazione filtri

FFA1	5104
FFA1P1RD	5164
FFA1P2RD	5174
FFA2	5504
FFA2P3RD	5584
FFABEK1	5904
FFABEK1P3RD	5984

Corpo maschera
Realizzato in bi-materiale,
minor peso, massimo comfort

Filtro gas

Parte integrante della
semimaschera

Pre-filtro particolati opzionale [sostituibile]

Quando i pre-filtri particolati
si intasano possono essere
sostituiti, prolungando così
l'uso della semimaschera.
I prefiltri sono utilizzabili per
la serie 5000 usa e getta e la
serie 8000 riutilizzabile.



Serie 7000

SICURA E CONFORTEVOLE

- Il corpo maschera è realizzato in un morbido elastomero termoplastico TPE ben tollerato
- La bardatura può essere sganciata dal corpo maschera per un comodo utilizzo durante le pause

SEMPlici OPERAZIONI DI MANUTENZIONE E PULIZIA

- Componenti facilmente accessibili, design lineare





EASYLOCK
SISTEMA
RACCORDO
FILTRI

SISTEMA RACCORDO FILTRI 7000 / 9000

Design rivoluzionario: non ci sono adattatori o supporti.



Tecnologia con filtro pieghevole: resistenza respiratoria molto bassa, maggior durata



I filtri particolati EasyLock® possono essere montati sia sui filtri gas EasyLock® sia direttamente sul corpo maschera. Non sono necessari adattatori, supporti o altri tipi di pre-filtri.

- Semplicità di utilizzo
- Riduzione dello stock dei componenti – fino al 30% in meno

Codice Articolo
[taglia S]

Codice Articolo
[taglia M]

Codice Articolo
[taglia L]

SERIE 7000 Corpo maschera – raccordo EasyLock® [EN140:1998]

MX7001*

MX7002

MX7003*

*su richiesta

Codice Articolo

Livello protezione

Pz./Confezione

SERIE 7000 E 9000 Filtri

FILTRI PARTICOLATI [EN143:2000+A1:2006]

9010	P1 R	20
9020	P2 R	20
9030	P3 R	12
9022	P2R + OZONO con carboni attivi	12
9032	P3R + OZONO con carboni attivi	12

FILTRI GAS [EN14387:2004+A1:2008]

9100	A1	10
9200	A2	8
9300	A1B1E1	10
9400	A1B1E1K1	10
9500	A2B2E1	8
9600	AX	8
9800	A2B2E2K2	8

FILTRI PRE-ASSEMBLATI [EN14387:2004+A1:2008]

9120	A1P2 R	8
9230	A2P3 R	6
9430	A1B1E1K1P3 R	6
9730	ABEK1Hg P3R	6

KIT CONSIGLIATO PER VERNICIATURA A SPRUZZO A SOLVENTI ORGANICI (ES. CARROZZERIE, FALEGNAMERIE)

MX7232 Box corpo maschera (taglia M 7002) + 2 x A2P3 R

Pezzi/Imballo: 1

Pezzi/Cartone: 4



MX7002



Kit verniciatura




MX7232

Serie 9000



SOLO 360 g*

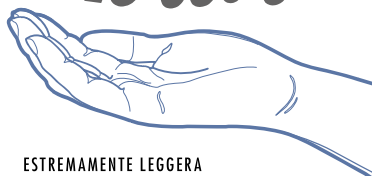

ESTREMAMENTE LEGGERA
Risponde ai requisiti di Classe 2

EASYLOCK
SISTEMA
RACCORDO FILTRI

NOVITÀ



Data di Scadenza:
10 anni

PRONTA PER L'EMERGENZA

Maschera Pieno Facciale Serie 9000 ABEK1P3

Questa maschera pieno facciale, leggera e facile da usare, offre la completa protezione del viso. La sua lente panoramica consente di percepire l'ambiente circostante senza impedimenti. Si indossa in modo semplice e veloce, grazie all'ampia e consistente bardatura. I filtri, già montati, offrono una protezione polivalente e combinata contro gas e vapori organici ed inorganici, ammoniaca, polveri tossiche e cancerogene, fumi ed aerosol a base acquosa ed oleosa. Il corpo maschera è testato e certificato secondo la norma EN 136:1998 Classe 2.

Codice art.	Tipo e classe Di filtro	Taglia
MX9432	EN 14387:2004+A1:2008	M

Disponibile SU richiesta



SI INDOSSA SENZA DIFFICOLTÀ grazie alla bardatura resiliente e dotata di un'ampia apertura



Facile da togliere la bardatura si allenta con un solo dito



LENTE PANORAMICA realizzata in polycarbonato trattato antigraffio

Facile da pulire grazie all'avanzato trattamento idrofobico



AMPIA VISIONE PERIFERICA La lente non impedisce la percezione dell'ambiente circostante e dei movimenti laterali



PRATICA DA PULIRE design e superfici lineari



Manutenzione facilitata grazie ai componenti accessibili senza difficoltà



MX9005

Maschera pieno facciale
Taglia M EN136:1998
Leggera, solo 360 g., facile da indossare grazie al design e al materiale della bardatura. Ampia visione periferica. Con raccordo normalizzato DIN EN148-1 Utilizzare filtri DIN

EASYLOCK
SISTEMA
RACCORDO FILTRI

MX9005

Vedi filtri a pag. 144



MX 9002

Maschera pieno facciale
Taglia M EN136:1998
Leggera, solo 360 g., facile da indossare grazie al design e al materiale della bardatura. Ampia visione periferica. Sistema di raccordo dei filtri Easylock.

I filtri particolari possono essere combinati con i filtri gas oppure montati direttamente sul corpo maschera. Non ci sono più adattatori o prefiltri diversi.

Taglia su richiesta:
- S (MX9001)
- L (MX9003)

* con filtri ABEK1P3 solo 595 g

MX9002

Vedi filtri a pag. 140

Evamasque

Semimaschera di emergenza da 15 minuti (DIN 58647-7)

cod. 1728570

- Semimaschera di emergenza, con filtro ABEK1 premontato
- Pratica e leggera, contenuta in involucri rigido, sigillato, predisposto anche per aggancio in cintura
- Idonea per industria chimica e petrolchimica

Disponibile solo su richiesta



MASCHERE PIENO FACCIALE

Optifit

Maschera pieno facciale EN 136

Cod.: 1715021

- Struttura in morbido silicone
- Campo visivo panoramico, schermo in policarbonato
- Compatibile con tutta la gamma di filtri a raccordo unificato
- Peso 570 g
- Predisposizione Kit inserimento occhiale da vista.

Imballo: 5 pz.

Per filtri vedi a pag. 144



Optifit Twin

Maschera pieno facciale EN 136

Cod.: 1715251

- Maschera a due filtri con raccordo a baionetta aggancio con 1/4 di giro, con un "click" che garantisce il corretto posizionamento.
- Monoblocco con dispositivo fonico integrato
- Valvola di espirazione silfonica.
- Bardatura ergonomica a 5 punti di aggancio, regolabile
- Struttura in morbido silicone
- Campo visivo panoramico, schermo in policarbonato antigraffio
- Peso 570 g
- Predisposizione Kit inserimento occhiale da vista.

Imballo: 5 pz.

Per filtri vedi a pag. 144



MASCHERA PIENO FACCIALE

Maschera N5400

Cod. N65754201

Maschera intera a 1 filtro; EN 136, raccordo unificato EN 148

Maschera in EPDM, morbida e resistente

Bardatura a 4 punti di aggancio.

Imballo: singolo



Semimaschere con attacco a baionetta

La selezione del dispositivo di protezione delle vie respiratorie e dei relativi filtri deve essere fatta previa attenta valutazione della tipologia di contaminanti da cui ci si deve proteggere e della loro concentrazione: se la concentrazione del contaminante supera i limiti per i quali il dispositivo è certificato è necessario selezionare un dispositivo che assicuri un più elevato fattore di protezione.

I fattori di protezione delle semimaschere sono:

- con filtri antigas: 20 x TLV
- con filtri antipolvere: 50 x TLV

I filtri da abbinare alle semimaschere possono essere di Classe 1 o di Classe 2:

- Classe 1: filtrazione fino a 1.000 ppm
- Classe 2: filtrazione fino a 5.000 ppm

Le semimaschere con filtri costituiscono la protezione minima in presenza di gas/vapori ed assicurano lo stesso livello protettivo dei facciali semidurevoli di tipo Freedom. Le semimaschere si caratterizzano per raccordi a baionetta che consentono un montaggio facile e sicuro del filtro: montando il filtro si avverte il caratteristico scatto che garantisce che il filtro è correttamente agganciato.



MX/PF F 950

Semimaschera riutilizzabile

Cod.: 1001558

- Semimaschera in gomma silconica
- Facciale ampio ed avvolgente, triplo bordo di tenuta per la massima sicurezza e confort, adattabilità dinamica.
- Valvola di espirazione in posizione centrale,
- Peso gr. 220.

Imballo: 10 pz.

Compatibile con tutti i filtri a baionetta

Per filtri vedi a pag. 144

Premier

Semimaschera riutilizzabile

Cod.: 1001575

- Semimaschera in gomma silconica
- Valvola di espirazione in posizione frontale.
- Peso gr. 140

Imballo: 10 pz.

Compatibile con tutti i filtri a baionetta

Per filtri vedi a pag. 144



Valuair Plus

Semimaschera riutilizzabile

Cod.: 1001573

- Semimaschera in gomma stirenica
- Valvola di espirazione in posizione frontale.
- Peso gr. 109

Imballo: 10 pz.

Compatibile con tutti i filtri a baionetta

Per filtri vedi a pag. 144



PER MASCHERA PIENO FACCEIALE AD UN FILTRO

Filtri in plastica antipolvere, antigas e combinati
(EN 143 / EN 14387) con raccordo normalizzato EN 148



Codice colore	Codice	Classificazione	Descrizione	Confezione
	1788000	A2*	gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C.	5
	1788010	B2*	gas e vapori inorganici	5
	1788075	A2B2*	combinato gas e vapori organici/inorganici con punto di ebollizione >65°C.	5
	1788005	A2P3	combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici	5
	1788015	B2P3*	combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici	5
	1788070	A2B2P3*	combinato gas e vapori organici/inorganici polveri e fumi tossici	5
	1786000	P3	polveri e fumi tossici	1
	1788020	K2*	ammoniaca e derivati	5
	1788166	AXP3*	gas e vapori organici volatili con punto di ebollizione <65°C, polveri e fumi tossici	5
	1788025	K2P3*	combinato per ammoniaca, derivati, polveri e fumi tossici	5
	1788150	A2B2E2K2	combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati	5
	1788155	A2B2E2K2P3	combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri e fumi tossici	5

* Disponibile solo su richiesta

Maschere con attacco ad un filtro DIN



MW9005
pag. 141



1715021
pag. 142



M657/S4201
pag. 142

PER MASCHERE A DUE FILTRI

Filtri a baionetta per semimaschera e maschera pieno facciale
EN 141 / EN 143

Codice colore	Codice	Classificazione	Descrizione	Confezione
	1001619	A1	gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C.	10
	1001620	A1P3*	combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici	6
	1001577	A2	gas e vapori organici con punto di ebollizione >65°C.	10
	1001583	A2P3	combinato gas e vapori organici polveri e fumi tossici	6
	1001581	ABEK1	combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati	10
	1001587	ABEK1P3	combinato gas e vapori organici/inorganici, acidi, ammoniaca e derivati, polveri e fumi tossici	6
	1001582	P3	polveri e fumi tossici	10
-	1002800	Prefiltri P1	Prefiltro per polveri nocive, necessita del blocco prefiltri	20x1
-	1002801	Prefiltri P2	Prefiltro per polveri nocive, necessita del blocco prefiltri	20x1
-	1001590	Blocca prefiltri P1, P2	Blocca prefiltri per l'aggancio dei prefiltri	20x1
-	1003529	Filtro P3	Polveri e fumi tossici	-

* Disponibile solo su richiesta

Maschere SPERIAN con attacco a due filtri



1715251
pag. 142



1001558
pag. 143



1001575
pag. 143



1001573
pag. 143

Airvisor 2 MV adduzione di aria Per verniciatura a spruzzo EN 14594

Cod.: 1013938

Airvisor MV è un sistema che garantisce protezione delle vie respiratorie da gas/vapori e polveri in concentrazioni fino a 2000 XTLV. Si basa sul principio di immissione nella visiera di aria pulita in sovrappressione, in modo da isolare l'operatore dall'ambiente circostante contaminato. Viene quindi, garantita un'ottima protezione all'operatore ed un elevato livello di comfort in quanto il suo utilizzo non implica lo sforzo respiratorio che caratterizza i dispositivi a pressione negativa, evitando, così, la sudorazione.

CAMPI DI IMPIEGO Airvisor è la soluzione ideale per la protezione da qualsiasi tipo di contaminante, purché in concentrazioni fino a 2000 XTLV.


COSA COMPRENDE IL KIT

Il kit comprende: calotta completa di diffusore, tubo di immissione aria nella visiera, cintura con portafiltro e relativo filtro, una borsa portautensili.

- Schermo in acetato.

- Kit completo per verniciatura comprensivo di tubo aggiuntivo per alimentare simultaneamente l'aerografo e due copripolvere usa e getta.

- Il kit integra un allarme di basso flusso, posto nella parte inferiore del blocco.

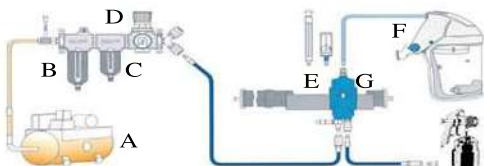

Schema di collegamento

Un compressore (A), posto al di fuori dell'aria contaminata, immette l'aria nelle tubazioni, all'uscita delle quali viene posto un sistema filtrante: il filtro disolante (B) ha la funzione di eliminare eventuali particelle di olio o condensa rilasciate dal compressore mentre un secondo filtro a carboni attivi (C), opzionale, elimina gli odori sgradevoli. L'aria passa poi attraverso il regolatore di pressione (D) e viene convogliata nel tubo che si immette nel filtro da cintura (E). Quest'ultimo ha la funzione di depurare definitivamente l'aria da condensa ed odori prima di essere immessa nella visiera (F). Nella parte superiore del portafiltro è posizionato il regolatore di flusso (G), che assicura un flusso regolare di aria all'interno della visiera di 180 l/minuto. Il diffusore posto all'interno della visiera distribuisce uniformemente l'aria.



Dispositivo elettroventilato Compact air 200 (EN 12941)

Dispositivo elettroventilato a 3 filtri, antipolvere o antigas e combinati

Il kit cod. A150401 comprende: cintura con unità motore, batteria, caricabatteria, e tubo corrugato, il tutto contenuto in una valigetta rigida per il trasporto. Il kit può essere abbinato ai seguenti cappucci/visiere:

- Primair Plus cod. PA 121EU in tessuto non tessuto laminato — per industria farmaceutica, verniciatura a polvere, lavorazione del legno
- Kolibri cod. A114102 — visiera per molatura, fresatura, verniciatura a spruzzo
- Tigerhood VL cod. A114725 — maschera per saldatura (fornita senza vetrino); possibile inserimento di vetrini (110 x 90), o blocco a cristalli liquidi


Flusso d'aria: 170 l/minuto; durata batteria da 7 a 13 ore.

Compact Air 200 può montare i seguenti filtri:

- Art. 1786000 P3
- Art. 1783010 A2-P3
- Art. 1783040 A2B2-P3
- Art. 1784000 ABEK2-P3



dB INFO

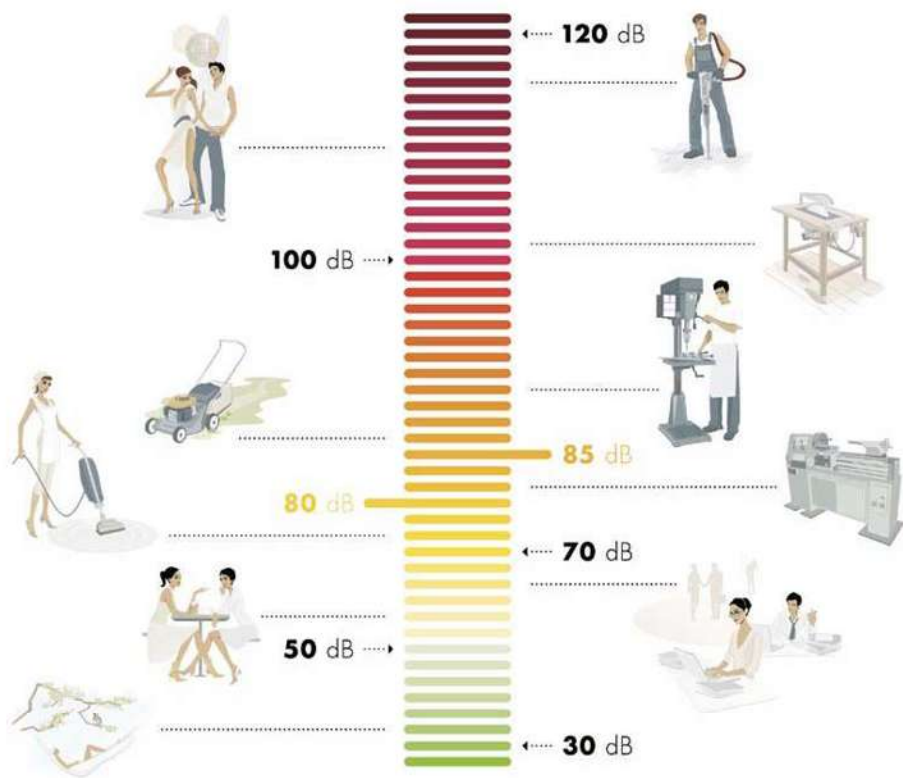

INSERTI AURICOLARI MONOUSO **MOLDEX**

Confortevoli inserti auricolari in schiuma PU, la migliore soluzione per la protezione in caso di esposizione continua. In morbido materiale, facili da inserire



MOLDEX ha eliminato l'utilizzo del PVC nella produzione dei suoi articoli e delle relative confezioni.



Pura-Fit
Pura-Fit Cord MX 7700
MX 6900
SNR 36 [H34 M32 L26]
• Forma classica

Pura Fit Cord
MX6900



Spark Plugs MX 7800
Spark Plugs Cord MX 7801
Spark Plugs MX 7802
Spark Plugs [in Blister] MX 7812
SNR 35 [H34 M32 L31]
• Anatomicamente preformati

Spark Plugs cord
MX7801



Mellows MX 7600
SNR 22 [H26 M18 L12]
• La migliore soluzione per la protezione contro livelli di rumore più bassi
• La comunicazione risulta più facile

PocketPak
MX7802



Contours Extra confortevole MX 7400
Contours Extra confortevole small MX 7403
SNR 35 [H34 M32 L31]



Spark Plugs Detect MX 7809
SNR 32 [H32 M28 L26]
• Per assicurare la completa rintracciabilità degli Spark Plugs l'indicatore metallico è racchiuso sia nell'inserto sia nel cordino



Espositore blister
MX7812
blister da 5 paia
(min. ord. 20 blister = 1 espositore)

Il distributore è realizzato in materiale riciclabile. Gli inserti sono igienicamente protetti e il meccanismo si sostituisce automaticamente ad ogni cambio del distributore



Contours station

500 Paia MX7450
500 Paia small MX7453
• Extra confortevole



Pura-Fit Station

250 Paia MX7725
500 Paia MX7750
• Forma classica



Mellows Station

250 Paia MX7625
500 Paia MX7650
• La migliore soluzione per la protezione contro livelli di rumore più bassi
• La comunicazione risulta più facile



Spark Plugs Station

250 Paia MX7825
500 Paia MX7850
• Anatomicamente preformati



Supporto a muro

MX7060
• Il supporto a muro è un articolo a parte
• La MoldexStation si sostituisce con una semplice operazione

INSERTI AURICOLARI RIUTILIZZABILI **MOLDEX**

Inserti lavabili realizzati in Kraton, materiale morbido e durevole



MOLDEX ha eliminato l'utilizzo del PVC nella produzione dei suoi articoli e delle relative confezioni.



Rockets
Rockets Cord MX 6400
MX 6401

SNR 30 [H31 M26 L24]

- La realizzazione in bi-materiale garantisce un facile inserimento e il massimo comfort



Rockets Full Detect MX 6409

SNR 27 [H28 M23 L22]

- Per assicurare la completa rintracciabilità dei Rockets l'indicatore metallico è racchiuso sia nell'inserto sia nel cordino



Comets
Comets Cord MX 6420
MX 6421

SNR 25 [H26 M22 L21]


- La migliore soluzione per la protezione contro livelli di rumore più bassi



- La bolla d'aria nella punta e il morbido materiale assicurano il massimo comfort
- L'impugnatura in polipropilene rigido ne consente un facile inserimento



PocketPak • Tutti i Rockets sono forniti nel contenitore PocketPak



- Tutti gli inserti sono disponibili anche con cordino

Inserti auricolari con archetto

L'opzione conveniente in caso di esposizione intermittente al rumore

WAVEBAND®



Inserti di ricambio per WaveBand e JazzBand MX 6825

Conforlevol: inserti di ricambio in schiuma



MX6810 WaveBand 1K
MX6800 WaveBand 2K

Inserti auricolari con archetto WaveBand EN352-2:2002
SNR 27 dB, leggero, solo 12 g. di peso.
Conforlevol, 1,2 N di pressione dell'archetto.

MX6700 JazzBand2

Inserti auricolari con archetto JazzBand2 EN352-2:2002
SNR 23 dB.
Cordino con sistema di sgancio sicuro.



NOVITÀ

INSERTI AURICOLARI EN352

Classic

Caratteristiche generali: SNR= 28 H= 30 M= 24 L= 22

Inserti auricolari in morbido PVC a lenta espansione. Eccellente e costante attenuazione. Confortevoli per tutta la giornata, si adatta alla maggior parte dei canali auricolari.

Non irrita, resistente all'umidità. Riciclabili al 100%

Cod.: PP01002 250 scatoline da 1 pa. Scatola da 16 distributori totale 4000 pa.

Cod.: FP01000 50 scatoline da 5 pa. Scatola da 4 distributori totale 1000 pa.



Classic corded


Caratteristiche generali: SNR= 29 H= 30 M= 26 L= 23

con cordino, adatto per aziende alimentari.

Inserti auricolari in morbido PVC a lenta espansione. Eccellente e costante attenuazione. Confortevoli per tutta la giornata, si adatta alla maggior parte dei canali auricolari. Non irrita, resistente all'umidità. Riciclabili al 100%

Cod.: CC01000

200 bustine da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 2000 pa.



Earsoft yellow neons

Caratteristiche generali: SNR= 36 H= 34 M= 34 L= 31

Inserti auricolari in soffice polimero spugnoso a lenta espansione, soffice e confortevole per utilizzi prolungati. Eccellente livello di protezione

Cod.: ES01001 250 bustine da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 1000 pa.



Tracers

Caratteristiche generali: SNR= 32 H= 25 M= 21 L= 20

con cordino, rilevabile al metal detector per aziende alimentari.

Inserti auricolari preformato particolarmente confortevole. Lavabile e riutilizzabile.

Cod.: TR01000 50 bustine da 1 pa. Scatola da 4 distributori totale 200 pa.



Ear caps

Caratteristiche generali: SNR= 23 H= 27 M= 19 L= 17

Semiauricolare ad espansione con archetto. Leggero e confortevole, ideale per uso discontinuo in ambienti rumorosi. Ideale come dispositivo usa e getta.


Cod.: EC01000

40 pezzi in bustine da 1 pz. Scatole da 10 distrib. totale di 400 pz.

RICAMBIO

Cod.: ES01300

10 paia in scatoline. Scatole da 50 scatoline per distrib. totale 500 pa.



Ultrafit

Caratteristiche generali: SNR= 32 H= 26 M= 22 L= 20

Inserto auricolare preformato con cordino. Particolarmente confortevole.

Triple flange brevettata. Lavabile e riutilizzabile.

Cod.: UF01000 50 bustine da 1 pa. Scatola da 10 distributori totale 500 pa.



Bilsom 303 / 304

Caratteristiche generali: SNR= 33 H= 32 M= 29 L= 29

• Inserto in schiuma poliuretana • Elevate prestazioni di attenuazione, indicato per l'utilizzo in situazioni impegnative sia alle basse che alle alte frequenze • Massima igiene grazie alla superficie liscia che impedisce l'adesione di polveri o impurità • Massimo comfort grazie alla struttura conica che facilita l'inserimento corretto nel meato uditivo • l'espansione graduale consente una perfetta introduzione • Disponibile nelle taglie Small e Large.

Bilsom 303

Cod.: 1005073 tg. L

Cod.: 1005074 tg. S

In scatole da 200 bustine da un paio

Imballo: 10 scatole da 200 pa.

Bilsom 304 CON CORDINO

Cod.: 1000106 tg. L

Cod.: 1000107 tg. S

In scatole da 100 bustine da un paio

Imballo: 5 scatole da 100 pa.



Bilsom PerCap

Inserti auricolari riutilizzabili

Caratteristiche generali: SNR= 24 H= 27 M= 20 L= 18

• Tamponi fonosorbenti in morbida schiuma poliuretana

• Ottima attenuazione, leggerezza, praticità

• Archetto di collegamento pieghevole, per consentire di riporre l'inserto nel taschino, quando non utilizzato.

Cod.: 1005952 In scatole da 10 astucci

Cod.: 1005980 Ricambi tamponi: scatola da 10 bustine da un paio di tamponi



Bilsomat 400

Dispenser a muro

Caratteristiche generali:

Facile erogazione. Ricarica del dispenser mediante ribaltamento e apertura del coperchio. Trasparente per la visione del contenuto.

Cod.: 1006202 tg. L -

Dispenser con ricarica: 400 paia di inserti Bilsom 303

Imballo: 1 pz.

Cod.: 1006186 tg. L -

Ricarica: 200 paia di inserti Bilsom 303

Imballo: 10 scatole da 200 pa.

Solo su richiesta



SNR 27

Sound 27

09095 SOUND 27

(Colore 040 blu)

EN 352-1:2002

SNR 27dB (H=30dB - M=24dB - L=17dB)

Cuffie anti-rumore con ampi padiglioni imbottiti, archetto regolabile e dotato di imbroccatura, possibilità di regolazione della taglia. La cuffia si presta ad essere utilizzata anche con elmetto, grazie all'utilizzo della cinghia regolabile (in questo caso spostare l'archetto dietro la nuca).

Taglie: unica, regolabile

Colore: blu

Confezioni: ogni cuffia è blisterata in polybag appendibile.

Imballo: 10 pz.



09095 Sound 27	SNR= 27 H= 30 M= 24 L= 17							
Frequency HZ:	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB):	16.6	14.8	17.0	25.2	34.0	32.5	38.3	33.8
Standard Deviation:	5.2	3.1	1.9	3.8	3.0	4.9	3.5	5.5
Assumed Protection Value:	11.4	11.7	15.1	21.4	31.0	27.6	34.8	28.3

SNR 25

Sound 25

09090 SOUND 25

(Colore 030 arancio)

EN 352-1:2002

SNR 25dB (H=29dB - M=23dB - L=15dB)

Cuffie anti-rumore con imbottitura per un maggior comfort e regolazione della taglia.

Taglie: unica regolabile

Colore: arancio

Confezioni: ogni cuffia è blisterata in polybag appendibile.

Imballo: 20 pz.



09090 Sound 25	SNR= 25 H= 29 M= 23 L= 15							
Frequency HZ:	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Mean Attenuation (dB):	15.6	11.9	15.8	24.0	33.2	29.7	35.0	11.8
Standard Deviation:	3.4	3.8	2.7	2.3	3.3	2.7	3.8	4.5
Assumed Protection Value:	12.2	8.1	13.1	21.7	29.9	27.0	31.2	27.3

CUFFIE ANTIRUMORE EN352

H4A

Caratteristiche generali:

SNR= 24 H= 31 M= 21 L= 12

Protezione a basso profilo e peso ridotto. Per ambienti non troppo rumorosi e per il "fai da te".

Cod.: H4A300 bardatura temporale 20 pz.



H31

Caratteristiche generali:

SNR= 27 H= 33 M= 25 L= 15

Perfetta per la silvicoltura, segherie e industria. Pressione di adesione ridotta, adesione alla testa perfetta. Gli ampi e comodi auricolari sono imbottiti da una combinazione unica di liquido e schiuma. Adatta per usi prolungati. Dotata di canali di ventilazione rivestiti di film igienici speciali.

Cod.: H31A300 bardatura temporale 20 pz.



H31

per elmetto Peltor G2000C

Caratteristiche generali:

SNR= 28 H= 35 M= 26 L= 16

Perfetta per la silvicoltura, segherie e industria. Pressione di adesione ridotta, adesione alla testa perfetta. Gli ampi e comodi auricolari sono imbottiti da una combinazione unica di liquido e schiuma. Adatta per usi prolungati. Dotata di canali di ventilazione rivestiti di film igienici speciali.

Cod.: H31P3K300 20 pz.



Serie Optime I

Caratteristiche generali:

Cuffia protettiva a basso profilo e peso ridotto. Ha buona attenuazione, soprattutto alle alte frequenze. Consente ottime possibilità di comunicazione.

Cod.: H510A bardatura temporale

SNR= 27 H= 32 M= 25 L= 15
20 pz.

Cod.: H510B bardatura nucale

SNR= 26 H= 30 M= 24 L= 15
10 pz.

Cod.: H510P3K con attacco per elmetto G2000C

SNR= 26 H= 32 M= 23 L= 15
20 pz.



Serie Optime II

Caratteristiche generali:

Cuffia protettiva per ambienti piuttosto rumorosi. Riduce al minimo il rumore anche a frequenze molto basse

Cod.: H520A bardatura temporale

SNR= 31 H= 34 M= 29 L= 20
20 pz.

Cod.: H520B bardatura nucale

SNR= 31 H= 34 M= 29 L= 20
10 pz.

Cod.: H520P3K con attacco per elmetto G2000C

SNR= 30 H= 34 M= 28 L= 19
20 pz.



Serie Optime III

Caratteristiche generali:

Cuffia protettiva per ambienti particolarmente rumorosi. Eccezionale attenuazione a tutte le frequenze.

Cod.: H540A bardatura temporale

SNR= 35 H= 40 M= 32 L= 23
20 pz.

Cod.: H540B bardatura nucale

SNR= 35 H= 40 M= 32 L= 23
10 pz.



Set igienico

Ricambi per cuffie Peltor. Cuscinetti auricolari.

Cod.: HY51 per cuffie H510 20 sets per scatola.

Cod.: HY52 per cuffie H520 e H31 20 sets per scatola.

Cod.: HY54 per cuffie H540 20 sets per scatola.



Ideali per proteggersi dal rumore intermittente o per chi non può utilizzare correttamente gli inserti auricolari



M1 MX6100

SNR 31 [H31 M29 L21]

- Materiale SoftCoat in un esclusivo colore metallizzato
- Sei punti di regolazione per un adattamento individuale
- Archetto in acciaio imbottito confortevole e robusto



- La **M1** può essere ripiegata, più compatta e igienicamente protetta



NOVITÀ

M4 MX6110

Coppe a basso profilo

H35 M26 L19



M2 MX6200

SNR 28 [H31 M26 L17]

- Materiale SoftCoat in un esclusivo colore metallizzato
- Comodi punti di presa ricavati nelle coppe
- Ampio margine di regolazione delle coppe, migliore distribuzione della pressione secondo le dimensioni del capo



- L'archetto della **M2** può essere posizionato anche dietro il collo



NOVITÀ

M5 MX6120

Il giusto rapporto tra comfort e protezione

H39 M31 L23



Z2 MX6220

SNR 28 [H31 M26 L17]

- Comodi punti di presa ricavati nelle coppe
- Alternativa alla M2, prezzo contenuto



NOVITÀ

M6 MX6130

Alta attenuazione

H39 M32 L25

Kit igienico MX6105

Suggeriamo la sostituzione ogni 6 mesi per garantire livelli ottimali di protezione e comfort



Honeywell CUFFIE ANTIRUMORE EN352

Bilsom Viking V1 - V3

Caratteristiche generali:

La serie delle cuffie Viking si caratterizza per la possibilità di ruotare l'archetto in tre posizioni, permette l'utilizzo combinato con elmetti, protezione delle vie respiratorie ed altri dispositivi. I cuscinetti estremamente morbidi assicurano un comfort prolungato. Dielettrica, stabile regolazione delle coppe in altezza.

Bilsom Viking V1 SNR= 30 H= 32 M= 28 L= 21

Cod.: 1010925 Imballo: 20 pz.

Bilsom Viking V3 SNR= 32 H= 33 M= 30 L= 24

Cod.: 1011170 Imballo: 20 pz.



Bilsom Lightning L1 - L3

Caratteristiche generali:

Massima protezione, archetto robusto in acciaio resistente all'uso. Archetto con ampia imbottitura in gomma e tessuto e cuscinetti morbidi per offrire un comfort di lunga durata. Regolazione delle coppe in altezza.

Bilsom Lightning L1 SNR= 30 H= 31 M= 28 L= 23

Cod.: 1010922 Imballo: 20 pz.

Bilsom Lightning L3 SNR= 34 H= 33 M= 32 L= 27

Cod.: 1010924 Imballo: 20 pz.



Bilsom Clarity C1 - C2

Caratteristiche generali:

Questa tecnologia brevettata prevede un sofisticato filtro acustico senza l'utilizzo di elettronica. Blocca il rumore, ma permette ai lavoratori di udire le voci dei colleghi nonché i segnali d'allarme.

Bilsom Clarity C1 SNR= 25 H= 24 M= 22 L= 20

Cod.: 1011142 ad archetto. Imballo: 10 pz.

Bilsom Clarity C2 SNR= 30 H= 30 M= 29 L= 25

Cod.: 1011145 archetto ruotabile. Imballo: 10 pz.



Bilsom Mach 1

Caratteristiche generali: SNR= 23 H= 29 M= 20 L= 13

Leggerissima, di moderata attenuazione, idonea per uso generico. Attacco delle coppe a forcella, regolabili in altezza.

Cod.: 1010421 Imballo: 20 pz.

Thunder T1H

Cuffia per elmetto EN 352-3

Caratteristiche generali: SNR= 29 H= 32 M= 26 L= 20

Cuffia leggera e robusta, con attacchi delle coppe a forcella, per una stabile regolazione. Interamente in plastica, è dielettrica. Si monta su qualsiasi elmetto, con opportuni adattatori.

Cod.: 1012533 Imballo: 10 pz.



Accessori per cuffie

Bilsom Cool

Caratteristiche generali:

Copri-cuscinetti testati dermatologicamente, autoadesivi e monouso, in ovatta multistrato. Assorbe e trattiene acqua fino a 15 volte il suo peso.

Cod.: 1000365 confezione con 20 bustine da 5 paia. Conf.: 10 pz.


Cod.: 1000364 rotolo da 100 paia, con dosatore. Conf.: 10 pz.



Adattatori per elmetti

Imballo: 20 pa.

Cod.:
1000240
Universale
3702



Cod.:
1000243
A lama
Labor
Peltor G22C
Opus PE2
Centurion
Akrobat
AK9000
AK9010
3712





AK9055
ELMETTO PER PONTEGGI SASSONGHER
EN397:2012
Elmetto superiore di derivazione montagna con calotta esterna in ABS e conchiglia interna per assorbimento urti in EPS, certificato anche al deformazione laterale. Taglia unica regolabile tramite cremagliera, calotta areata tramite ampi fori coperti da tessuto traspirante ad alta densità.
Colori: bianco, giallo, arancio e nero opaco.
Imballo: 6



Made in Italy
NEW



AK9050
ELMETTO PER PONTEGGI FALKNER
EN397:2012
Elmetto di derivazione montagna con calotta esterna in ABS e conchiglia interna per assorbimento urti in poliestere. Taglia unica regolabile tramite cremagliera, dotato di micro fori di aereazione frontali.
Colori: bianco e giallo
Imballo: 6



Made in Italy
NEW



AK9000 ELMETTO
EN397:2012
Elmetto di protezione Akrobat in polietilene alta densità, bardatura interna in plastica con antisudore, isolamento elettrico fino a 440 V, predisposizione per cuffie con attacco Euro (vedi adattatore cod. 1000243).
Colori: bianco, giallo e royal blu
Imballo: 30 pezzi



NEW



AK9010 ELMETTO
CON REGOLAZIONE A CREMAGLIERA
EN397:2012
Elmetto di protezione Akrobat in polietilene alta densità, bardatura interna in tessuto con antisudore, isolamento elettrico fino a 440 V. L'elmetto è dotato di chiusura a cremagliera. Predisposto per attacco cuffie Euro (vedi adattatore cod. 1000243).
Colori: bianco, giallo e royal blu
Imballo: 25 pezzi



NEW





09025

ELMETTO BERICO EN397

Elmetto economico in polietilene HD, con bardatura interna in tessuto smontabile, con spugna parasudore.

Colori: (010) giallo, (020) verde, (050) bianco, (070) rosso, (110) azzurro, (030) arancio. **Taglia:** unica
Imballo: 24 pz. (montati)

09026

SOTTOMENTO

per elmetto Berico.

Imballo: multipli di 10 pz.



09028A

ELMETTO FALCO EN397

Elmetto certificato, regolazione automatica della bardatura con sistema brevettato

Colori: (050) bianco, (010) giallo (altri colori a richiesta)

Imballo: 28 pz. (montati)

*regolazione
automatica*



Elmetto G2000C

EN397

Caratteristiche generali:

In plastica ABS stabilizzato raggi UV, aerato, bardatura regolabile in plastica con parasudore in pelle. Predisposto per l'inserimento di cuffie e visiere.

Racoglie tecnologie vecchie e nuove che hanno permesso la realizzazione di un elmetto con marchio CE unico nel suo genere, conforme alla norma europea EN397: 1995 e con requisiti di rigidità, isolamento elettrico, resistenza a MM (metallo fuso) e basse temperature (-30°), superiori al comune. Progettando il modello G2000C abbiamo pensato ad un elmetto che, associando la protezione acustica e la visiera in un sistema completo, potesse fornire il massimo in termini di prestazioni, comfort e peso ridotto. Siamo fieri di esserci riusciti. Assieme ad una nuovissima protezione acustica, all'attacco H3173K ed altri accessori, abbiamo creato il sistema di elmetto perfetto, omologato ai sensi della norma europea EN352-3.

Colori: bianco (050), giallo (010).



TESTER indicatore usura raggi U.V.
Tester rosso: elmetto utilizzabile
Tester bianco: sostituire l'elmetto

Cod.: G2000C 20 pz.

Ricambi per elmetto G2000C

Articolo	Tipo	Descrizione	Norma	Confezione pz.
4F	Schermi	Policarbonato trasparente	EN166	10
4E	Schermi	Policarbonato verde DIN 2	EN172	10
V4F	Visiera/bardatura	Policarbonato trasparente	EN166	10
V4E	Visiera/bardatura	Policarbonato verde DIN 2	EN172	10
V4C	Visiera/bardatura	Acciaio inox opacizzato	prEN1731	10
P3KV2	Connettore	Per semicalotta ad elmetto G200C	C €	10
P3EV2	Connettore	Per semicalotta ad elmetto CENTURION	C €	10



KIT FORESTALE

Cod. 1017291

EN 352-3, EN 1731, EN 397

Caratteristiche generali:

Una protezione completa composta da elmetto, cuffie antirumore L1 H (SNR 28 dB), visiera a rete d'acciaio. Le cuffie antirumore e la visiera forestale possono essere acquistate anche separatamente, con i seguenti codici:

Cuffie Leightning L1H

cod. 1012539

Visiera Forestale

cod. 1017800



Elmetto

S01

EN 397
Elmetto CENTURION 1100 in polietilene alta densità, bardatura interna regolabile in polietilene bassa densità con parasudore in spugna trasparente. Isolamento elettrico fino a 440 Volt. Resistenza alla deformazione laterale LD. Resistenza a MM (metallo fuso). **Predisposto per cuffie e visiere con attacchi universali EURO.**
Colori: (050) bianco, (010) giallo, (070) rosso, (110) azzurro, (030) arancio. Su richiesta: (020) verde.
Imballo: 20 pz. (montati).

S01ER

Versione con cremagliera.
Colori: (050) bianco, (010) giallo. Su richiesta: (020) verde.
Imballo: 10 pz. (montati).

S01ERF su richiesta

EN 397
Come elmetto art. S01ER ma ventilato.
Imballo: 10 pz. (montati).

S09EF

ELMETTO CONCEPT

EN 397
Modello ad alta tecnologia in ABS ultraleggero (solo 300 g.), ventilato, ultrasensibile. Maggiore protezione nucleare, bardatura in lenzuola, parasudore in Hydrolock trasparente e confortevole (S31F), con attacchi EURO per cuffie e Visori MM (Metallo fuso) LD deformazione laterale. Isolamento elettrico 1000 V (EN 397) e fino a 20.000 V secondo certificato ABS.
Colori: bianco (050), giallo (010).
Imballo: 20 pz.

Chiusura a cremagliera

Elmetto CONCEPT

Elmetto con visiera a scomparsa

VISION™

S10 VISION

EN 397
Elmetto CENTURION in ABS, bardatura regolabile in tessuto di lenzuola con parasudore in spugna trasparente. Isolamento elettrico fino a 1000 V. Resistenza alla deformazione laterale LD. Resistenza a MM (metallo fuso). Predisposto per attacchi EURO per cuffie e visori.
Colori: (050) bianco, (010) giallo, (070) rosso, (110) azzurro.
Imballo: 10 pz. (montati).

S10 PLUS su richiesta

S578 VISIERA

EN 166
Visiera di ricambio per elmetto Vision S10

Elmetto PONTEGGI

S17L ELMETTO PER PONTEGGI

EN 397
Elmetto in polietilene ad alta densità con frontali ridotto per una migliore visibilità verso l'alto. Sottopila a 4 punti d'attacco (S307). Clips a rottura certificata antistrappamento (norma EN 397) e chiusura a rapido rilascio tipo nocciatore. Isolamento elettricamente a 440V e resistente al test del metallo liquido MM e alla deformazione laterale LD.
Adatto a lavori in altezza con imbracatura. Consigliato per lavori su ponteggi. Predisposto per cuffie e visori Centurion.
Colori: bianco (050), giallo (010). Su richiesta rosso, arancio e blu.
Confezioni: 20 pz.

S12 REFLEX REFLEX™

EN 397

Elmetto in polietilene ad alta densità con sistema di ventilazione a schema "Venturi". Bicolore con coprivisa ad alta visibilità, compatibile con un'ampia gamma di accessori. Predisposto per sottopila 4 punti di attacco per ponteggi (S307). Resistenza a MM (metallo fuso).
Colori: arancio/arancio, bianco/arancio e giallo/grigio (su richiesta).
Imballo: 20 pz.

S30RC gemme catarfrangenti disponibili come extra.

Elmetto Vulcan

S22

EN 397
Elmetto CENTURION 1225 in fibra di vetro, bardatura regolabile in tessuto di lenzuola con parasudore in spugna trasparente. Isolamento elettrico fino a 440 V. Resistenza alla deformazione laterale LD. Resistenza a MM (metallo fuso). Predisposto per l'inserimento di cuffie e visori (non incluse). **Adatto per usi con forte calore radiante.**
Colori: (050) bianco, (010) giallo.
Imballo: 10 pz. (montati).

Completo boscaiolo

S25

EN 397 EN 1731

Elmetto centurion Concept in ABS arancione, ultraleggero con bardatura in lenzuola e spugna Hydrolock altamente trasparente. Resistenza elettrica secondo EN 50365. Cuffie con riduzione rumore di 25 dB e visiera forestale EN 1731 (mod S59) in metallo ricoperto in Nylon.
Colore: arancio
Imballo: 1 kit per scatola

BERRETTI DI PROTEZIONE



**S18 BASEBALL CAP
EN812**
Struttura in ABS rivestita da un berretto tipo baseball. Alto livello di ventilazione, regolabile con velcro, confortevole e di attualità.
Peso 165 gr.
Colori: (040) blu - (042) royal blu - (060) nero, (070) rosso
Imballo: 20 pz.



**S28 COOL CAP
EN812:1997+A1:2001**
Struttura in ABS, rivestimento in cotone. Ampia ventilazione laterale. Spugna laterale e stabile (miglior assorbimento dell'urto laterale rispetto al Baseball Cap).
Peso 155g
Colori: (040) blu - (042) royal blu - (060) nero - (070) rosso - (020) verde
Imballo: 20 pz.



**S318 AIR PRO
EN812:1997+A1:2001**
Nuovo modello con calotta in ABS perforata traspirante, spugna di comfort a nido d'ape e rivestimento in tessuto ultratraspirante per la massima freschezza.
Colori: arancio fluo (032) e giallo fluo (012).
040/042: su richiesta
060/070: su richiesta
Imballo: 20 pz.



Cuffie CENTURION per elmetto

Complete di connettori.
Per tutti gli elmetti tranne
S22
Imballo: 10 pz.

Articolo	Norma	SNR	H	M	L
S42V	EN352	30	34	27	20
S41C	EN352	25	29	22	15



Elmetto SPECTRUM

S20AR
Elmetto Centurion SPECTRUM. Conchiglia in ABS.
Eletticamente resistente secondo la norma EN 50365:2000
Resistenza alla deformazione laterale (LD).
Certificato EN 397 2012 A1, opzioni LD, MM, 440V (se non ventilato) -40°C
Occhiali integrati certificate EN 166, classe ottica 1, Impatto alla energia B, temperature estreme T.
Certificato EN 170:2002 contro Ultravioletti e solari opzione 2C-1,2
Colori: Bianco, Blu
Imballo: 10 pz



Sottonto per elmetti CENTURION

**S30E
EN397**
In plastica anti strangolamento
Imballo: 50 pz. min. ord. 10 pz.



Parasudore per elmetti CENTURION

S31N
In spugna traspirante.
Imballo: 100 pz. min. ord. 10 pz.



Bardatura per elmetti CENTURION



**S54
EN166**
Completati di connettori per art. S590, S595, S598.
Imballo: 10 pz.

S57
Supporto visiere per alte temperature: su richiesta

N.B.
Ordinato con visiera specifica.
Vedi visiere a destra



Visiere CENTURION

Imballo:
10 pz.

Articolo	Norma	Caratteristiche
S903N	EN175	Per saldature completa di connettori per elmetti CENTURION, predisposta per vetro inattattico 90x110 mm.
S590	EN166	Incolore in policarbonato 225 mm, da applicare a bardatura S54
S593	EN166	Verde in tracciatto laminato, da applicare a bardatura S54 DIN3
S598	EN166	Incolore in tracciatto laminato, nei stenti a calore radiante, 225mm, da applicare a bardatura S57
S578	EN166	Ricambio per elmetto Vision S10
S577		Ricambio per elmetto Vision Plus: su richiesta

N.B.
Le visiere vanno ordinate con elmetto e bardatura S54 (vedi a sinistra).



09119 Night Light

EN166 1F - EN170 2-1.2
Occhiale in policarbonato predisposto con **luci al led** alimentate a batteria. L'occhiale è ideale per coloro che operano in ambienti bui o per lavori di precisione.
Lenti in policarbonato **antigriffo e antiappannamento**. L'occhiale è fornito con pratica custodia, panno pulisci lenti e cordino.
Colore montatura/lenti:
000 nero/trasparente
Minimo ordinabile: 6 pz.

Luci
LED



09117 Grand Prix

EN166 1F - EN172 5-2.5
Occhiale sportivo con **rinforzi anti urto amovibili** e possibilità di essere utilizzato come occhiale a stanghetta oppure, inserendo l'elastico, come mascherina. Per questa versatilità l'occhiale Grand Prix si presta ad un uso sia lavorativo che sportivo.
Lenti in policarbonato **antigriffo e antiappannamento**. L'occhiale è fornito con busta in panno pulisci lenti.
Colore montatura/lenti:
080 blue/grigio
Imballo: 20 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.

Astine regolabili



09103 St. Tropez

EN166* 1F - EN170 - EN172*****
Occhiale sportivo avvolgente dotato di una spugna tecnica per dare maggior comfort. Trattamento **antigriffo e antigriffo**. Fornito con cordino e busta in panno pulisci lenti.
Colori montatura/lenti:
000 nero/trasparente* (EN166 1F)
090 blue/grigio** (EN170 2-1.2 - EN166 1F)
080 blue/grigio*** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
087 rosso/pecchia*** (EN172 5-2.5 - EN166 1F)
Imb.: 20 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.



09116 Shot

EN166 1F* - EN170**
Occhiale con lente panoramica ed astina regolabile ed elastica all'fine di garantire un'eccellente aderenza dell'occhiale stesso al viso.
Lenti in policarbonato **antigriffo** e **antiappannamento**.
Occhiale fornito con cordino.
Colori montatura/lenti:
000 nero/trasparente* (EN166 1F)
010 nero/gialla** (EN170 2-1,2 - EN166 1F)
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.



09106 Biarritz

EN166 1F* - EN172**
Occhiale professionale in policarbonato con lente avvolgente e **doppia regolazione delle astine** in altezza e lunghezza. Trattamento **antiappannamento** e **antigriffo**. Dotato di cordino.
Colori montatura/lenti:
000 nero/trasparente* (EN166 1F)
080 nero/grigio** (EN172 5-2,5 - EN166 1F)
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.



09105 Nizza

EN166 1F* - EN170 - EN172****
Occhiale monolente in policarbonato, avvolgente ed estremamente leggero. Trattamento **antiappannamento** e **antigriffo**. Dotato di cordino.
Colori montatura/lenti:
000 trasparente* (EN166 1F)
030 arancio** (EN170 2-1,2 - EN166 1F)
080 grigio** (EN172 5-2,5 - EN166 1F)
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.



09104 Tallin

EN166 1F
Occhiale in policarbonato monolente leggero e compatto. Trattamento **antigriffo** e **antiappannamento**. Astine con **doppia regolazione** in lunghezza ed in altezza. Dotato di cordino.
Colori montatura/lenti:
000 nero/trasparente
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.



09102 Brioni

EN166 1F
Occhiale monolente in policarbonato ideale per visitatori. Trattamento **antiappannamento** e **antigriffo**. Dotato di cordino.
Colori montatura/lenti:
000 trasparente
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.



09110 Nantes

EN166 1F
Occhiale a maschera panoramica in policarbonato **antigriffo** e **antiappannamento**. La qualità dei materiali usati permettono a questo prodotto un'elevata ergonomia, ideale per il professionista che utilizza questo DPI con regolarità e conseguentemente necessita di comfort e sicurezza.
Colori montatura/lenti:
000 nero/trasparente
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 5 pz.



**09108
Dover**

EN166 1F
Occhiale mascherina in policarbonato.
Schermo panoramico **antiappannante** ed **antigraffio**. Ventilazione indiretta tramite 4 valvole.
Colori montatura/lenti:
000 trasparente
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.


**09109
Calais**

EN166 1F
Occhiale a mascherina in policarbonato. Schermo **panoramico antiappannante e antigraffio**. Ventilazione diretta tramite fori.
Colori montatura/lenti:
000 trasparente
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 10 pz.


**09113
Astuccio**

09113 Astuccio
Pratica custodia rigida per una perfetta conservazione degli occhiali, possibilità di essere fissata alla cintura.
Colore: nero
Imballo: 50 pz.
Minimo ordinabile: 5 pz.


**09114
Sacchetto**

09114 Sacchetto
Pratico sacchetto con cordino per occhiali.
Colore: nero
Imballo: 10 conf. da 10 pz.


**09112
Espositore
da banco**

In plexiglas trasparente con specchio.

(occhiali non inclusi)

**Confezione
occhiali ISSA**

Tutti gli occhiali con stanghetta ISSA sono contenuti in questo pratico box che può fungere anche da espositore da banco.



Millennia Classic - Millennium 2G

Caratteristiche generali:

Occhiale protettivo costituito da un'unica lente avvolgente e antigraffio in PC • Campo visivo 180° • Lente a 9 punti di curvatura per assicurare l'equidistanza fra ogni singolo punto della lente e l'occhio, onde evitare l'affaticamento dello stesso con continue messe a fuoco • Cordino Flexicord in dotazione • Disponibile nella versione antiappannamento Fog-Ban®. Lente antigraffio (tranne art. 1000001 e 1005981). Peso 32 gr.

Classic	2G	Colore montatura	Lente	Norma EN	Antiappannamento
1000001	-	Nero	Incolore	166/170	-
1000002	-	Nero	Grigio TSR	166/170/172	-
1000004	-	Nero	Argento I/O	166/170/172	-
-	1032175	Nero	Incolore antigraffio	166/170	-



Op-Tema

Caratteristiche generali:

Eccellente protezione, ottimo rapporto qualità prezzo. Lente avvolgente in policarbonato di notevole qualità ottica. 6 punti di curvatura e rivestimento anti-abrasione. Montatura in nylon resistente all'impatto. Astine allungabili e orientabili (108-123 mm) con nasello morbido e regolabile. Cordino Flexicord in dotazione. Disponibile in versione antiappannamento Fog-Ban®. Lente antigraffio. Peso 50 gr.

Op-Tema	Colore montatura	Lente	Norma EN	Antiappannamento
1000017	Nero	Grigio TSR	166/170/172	-
1004947	Nero	Incolore Fog-Ban	166/170	Si



Armamax AX

Caratteristiche generali:

Occhiale panoramico monopezzo, con lenti e ripari in policarbonato. Si sovrappone comodamente agli occhiali da vista. Bordi e ripari laterali zigrinati per limitare il riverbero. Elevata protezione meccanica. Perfetto adattamento al viso. Peso 46 gr.

Armamax AX	Colore montatura	Lente	Norma EN	Antiappannamento
1002224	Incolore	Incolore - AXSH	166	-



Polysafe

Caratteristiche generali:

Particolarmente indicato per i visitatori. Monolente in policarbonato con ripari laterali integrati: sovrapponibile agli occhiali correttivi. Resistente all'aggressione di numerosi agenti chimici. Ventilazione indiretta. Sterilizzabile in autoclave. Lente antigraffio (tranne art. 1002550). Peso 40 gr.

Polysafe	Colore montatura	Lente	Norma EN	Antiappannamento
1002549	Incolore	Incolore (Polysafe Plus)	166	-
1002550	Incolore	Polyfort Incolore (Polysafe)	166	-



Santa Cruz

Caratteristiche generali:

Elegante, comodo e leggero; lente avvolgente monopezzo. Montatura in nylon resistente all'impatto. Lente in PC panoramica e avvolgente con trattamento antigraffio. Ripari laterali integrati nella montatura. Astine regolabili. Lente antigraffio. Peso 36 gr.

Santa Cruz	Colore montatura	Lente	Norma EN	Antiappannamento
1002677	Bordeaux	Incolore	166/170	-



V-Maxx

Caratteristiche generali:

Occhiale a mascherina con ventilazione indiretta creato per resistere alle aggressioni di numerose sostanze chimiche. Si adatta a qualsiasi conformazione facciale, può essere indossato sopra gli occhiali correttivi. Bardature elastiche, a regolazione rapida, realizzate in diversi materiali (anche in neoprene per l'industria chimica e in presenza di polveri di ferro) per un adattamento ottimale ai diversi ambienti a rischio. Gli attacchi della bardatura ruotano per facilitare l'utilizzo combinato con gli elmetti di protezione. Disponibile con trattamento antigraffio e antiappannante Fog-Ban. Disponibile nella versione per saldatura (3,0 e 5,0). Lente antigraffio. Peso 93 gr.

V-Maxx	Descrizione	Norma EN	Antiapp.	Marcatura
1006193	Ventilazione indiretta - Bardatura elastica	166/170	SI	3-1,2 1B349



Vistamax 2000

Caratteristiche generali:

Occhiale protettivo ad alta tecnologia. Lenti in policarbonato disponibile in due versioni: ventilazione diretta e indiretta. Lente in PC per una protezione al 99,9% da raggi UV, Morbida montatura in PVC avvolgente e confortevole. Lente antigraffio. Peso 110 gr.

Vistamax 2000	Descrizione	Norma EN	Antiapp.	Marcatura
1002755	VX2031 Ventilazione diretta, lente incolore antiappannamento Fog Ban	166	SI	1 B349



Vistamax VNC

Caratteristiche generali:

Esclusivo sistema antiappannamento per mezzo di condensatori in alluminio. Doppia lente: esterna in acetato antigraffio, interna in policarbonato. Grande resistenza agli agenti chimici e agli urti. Ideale in ambienti molto umidi. Lente antigraffio. Peso 110 gr.

Vistamax VNC	Descrizione	Norma EN	Antiapp.	Marcatura
1002759	VNC21- Senza ventilazione, doppia lente, Sistema antiappannamento a condensatori in alluminio	166	SI	1 B345



Clearways

Caratteristiche generali:

Semicalotta in polipropilene che assicura una completa protezione frontale. Può essere indossata comodamente per periodi prolungati, dato il suo peso estremamente contenuto. La protezione frontale e l'ampiezza dello schermo assicurano protezione anche contro schizzi di sostanze chimiche. Resistenza all'impatto B. Schermi sostituibili, disponibili in acetato o policarbonato. Peso 160 gr.

Imballo: 10 pz.

Clearways	Nome	Descrizione e Norma EN	Peso gr.	Campi di impiego	Marcatura
1002346	CB14	Bardatura elastica (schermo non incluso) EN 166	80	Lavorazioni meccaniche	B3
1002353	CV83P	Schermo in policarbonato incolore (200 mm) EN 166 Elevata resistenza all'impatto	-	Lavorazioni meccaniche	1 B3



Supervisor

Caratteristiche generali:

Testiera indipendente da elmetto. Ampia protezione frontale e laterale; garantisce la miglior protezione nelle situazioni più impegnative. Schermo ribaltabile con sistema di bloccaggio dell'inclinazione dello schermo e facilmente sostituibile. Protezione totale. Disponibili anche versioni con sottogola per una maggiore protezione. La scelta dello schermo avviene in base al tipo di rischio: meccanico, chimico, calore, ecc. Imballo: 10 pz.

Supervisor	Nome	Descrizione e Norma EN	Peso gr.	Campi di impiego	Marcatura
1002302	SA660	Supporto da elmetto (policarbonato) EN 166	125	Gocce e spruzzi - Metalli fusi Impatti 120 m/s	B39
1002305	SA66	Supporto da elmetto (alluminio) EN 166	110	Gocce e spruzzi - Impatti 120 m/s	B3



Schermi (visiere) in policarbonato per Supervisor

Caratteristiche generali:

Schermi in policarbonato: elevata resistenza all'impatto Confezione 1002312: 10 pz. Conf. 1002325: 3 pz. per cart.

Schermi	Nome	Descrizione e Norma EN	Campi di impiego	Marcatura
1002312	SV9PC	Incolore 230 mm EN 166	Lavorazioni meccaniche	1 B39
1002325	SV9PGFH	Incolore rivestimento dorato antiabrasione 230 mm EN 166/170/171	Calore radiante da metallo fuso (IR)	3-5 4-5 1B39K
1002308	SV9EK	Incolore per arco elettrico 230 mm EN 166/170	Elettricità	3-1,2D1F38

bolle

SAFETY

1888: Fondazione, a Oyonnax, della società Bollé, specializzata nella produzione di pettini e di accessori per capelli realizzati in corno e in legno di bosso.

1936: Produzione di occhiali da sole e di montature ottiche in celluloidi e in seguito in acetato.

1946: Pioniere delle fusioni di nylon, Bollé innova con prodotti conformi alle norme più rigorose dell'epoca.

1950: Bollé crea la prima serie di occhiali e di maschere protettive.

1960: Bollé si lancia nell'avventura sportiva, con i primi occhiali dedicati allo sci. Contemporaneamente, nasce il dipartimento Protezione industriale, che collabora con l'esercito e la marina di Francia, oltre che con la società francese Aérospatiale.


Da allora, Bollé non ha più smesso di creare innovazione per la protezione degli occhi. Ideando e producendo occhiali e maschere per l'industria e per il settore della difesa, Bollé è diventato uno dei marchi leader del settore. Oggi le protezioni Bollé sono distribuite e indossate dappertutto nel mondo.



GLI ARTICOLI CONTRASSEGANTI CON QUESTO SIMBOLO

sono in pronta consegna presso il magazzino INDUSTRIAL STARTER in Italia.

N.B. Gli articoli non contrassegnati sono disponibili presso il magazzino BOLLÉ in Francia e ricevibili in tempi brevi tramite INDUSTRIAL STARTER in Italia.



TECNOLOGIE PER LE LENTI

POLICARBONATO

Lente incolore: tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta, con trattamento anticondensa e antigraffio. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB. Disponibile in acetato (filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB e il 10% dei raggi IR), lascia passare il 92% della luce visibile.

Lente gialla comfort: Tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta. Questa lente è concepita per l'utilizzo in caso di scarsa luminosità e migliora il contrasto. Con trattamento anticondensa e antigraffio. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB.

Lente fumé: tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta. Questa lente è concepita per offrire la massima protezione dai raggi UVA/UVB e solari. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB.

Lente Flashé blu: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 90 % della radiazione visibile e il 47 % dei raggi IR.

Lente Flashé rossa: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, l'87% della radiazione visibile e il 60% dei raggi IR.

Tinta saldatura 1,7: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 54 % della radiazione visibile e il 95 % dei raggi IR.

Tinta saldatura 3: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 54 % della radiazione visibile e il 97 % dei raggi IR.


Tinta saldatura 5: Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 95 % della radiazione visibile e il 99,99 % dei raggi IR. Disponibile in minerale (filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB, il 98% della radiazione visibile e il 99,99% dei raggi IR).



TECNOLOGIE PER LE LENTI

6 CONTRAST

Lente Contrast: Un trattamento sfumato rivoluzionario per il comfort a lungo termine degli occhi. Il trattamento Contrast è particolarmente indicato per chi porta occhiali protettivi incolori. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB fino a 400 nm e oltre il 30% della luce blu.

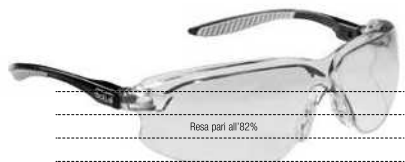

6 ESP

Lente ESP: ESP, Extra Sensory Perception. Un trattamento innovativo per ridurre l'abbagliamento e le aggressioni della luce blu.

Il trattamento ESP filtra:

- il 57% della luce blu
- trasmette il 64% della radiazione visibile
- il 99,99% dei raggi UVA/UVB

Come promemoria, le nostre lenti incolori filtrano:

- il 10 % della luce blu
- il 10% della radiazione visibile
- il 99,99% dei raggi UVA/UVB

Perché proteggersi dalla luce blu?

- la luce blu si diffonde 10 volte di più della luce rossa
- la luce blu si irradia in tutte le direzioni
- la luce blu illumina l'intera retina

Conseguenze:

- riduzione dell'acutezza visiva
- perdita di contrasto e di rilievo
- disagio e abbagliamento
- affaticamento della vista, mal di testa
- visione offuscata

Le radiazioni della luce blu hanno lunghezze comprese tra 380 e 480 nm. La conseguenza sulla vista è la cecità, parziale o totale. Il trattamento ESP è ideale per i lavori svolti all'esterno e all'interno.

6 HD

Lente HD: Un trattamento rivoluzionario per una nitidezza e una trasmissione eccezionali.

Si può utilizzare nello svolgimento di lavori che richiedono una visibilità eccellente, per attività su piccoli oggetti, di precisione, particolarmente tecniche. Il trattamento HD passa inosservato come nessun'altra lente può fare.

Il tasso di trasmissione della luce visibile è del 96%, rispetto al 92% delle lenti incolori classiche.

Con un rivestimento idrorepellente di serie, il trattamento

HD rappresenta una vera e propria barriera polimerica resistente all'acqua e alla sporcizia.

L'innovazione HD:

- Una velocità di trasmissione della luce visibile del 96% migliora significativamente la percezione e la chiarezza.
- Eliminazione dell'effetto "pellicola trasparente" davanti agli occhi, assicurando la protezione contro urti e raggi UVA/UVB al 99,99%.
- Comfort visivo superiore con lenti incolori classiche, il trattamento HD raggiunge un livello di accettazione da parte degli utilizzatori significativamente più elevato rispetto alle altre lenti.
- Una tecnologia sperimentata, approvata e certificata nel quadro di alta gamma della lente. La tecnologia HD è un'esclusiva Bolle Safety.
- La lente HD è dotata di una tecnologia idrorepellente utilizzata nel settore automobilistico. Offre una resistenza ideale in situazioni con alto tasso di umidità e migliora l'acutezza visiva.

POLICARBONATO

6 POLARIZED

Lente Polarized: tecnologia approvata per un uso costante e certificata di qualità ottica perfetta, offre un comfort senza confronti, filtrando i riverberi e i riflessi. Ideale per l'ambiente marino. Filtra il 99,99% dei raggi UVA/UVB. Il filtro polarizzante contiene cristalli perfettamente allineati che bloccano la luce polarizzata orizzontalmente. Agendo come una veneziana, elimina la causa di abbagliamento e consente solo il passaggio della luce definita "utile".

Le lenti polarizzate offrono un comfort ineguagliabile in ambiente marino, ma anche per le attività svolte all'aria aperta, in città e alla guida.

I vantaggi:

- Vetro organico in policarbonato, ultraresistente agli urti
- Certificato EN 166 e EN 172, il trattamento Polarized:
 - Elimina l'abbagliamento dovuto al riverbero della luce
 - Migliora la percezione dei colori e il comfort visivo
 - Rafforza la percezione del contrasto e del rilievo
 - Riduce l'affaticamento visivo.



6 TWILIGHT

Lente Twilight: La nuova tecnologia Twilight presenta i vantaggi dell'ESP con un doppio trattamento anticondensa (interno ed esterno), che evita l'appannamento anche in condizioni estreme.

Studiate per le situazioni di scarsa luminosità, migliora il contrasto. Il tasso di trasmissione della luce è ideale per lavorare all'aria aperta, specie all'alba e al tramonto.

Twilight filtra il 76% della luce blu.



NUOVO TRATTAMENTO ANTICONDENSA E ANTIGRAFFIO PLATINUM®

Bolle Safety rivoluziona la protezione degli occhi con un'innovazione che va addirittura oltre i requisiti di tutte le norme internazionali, in particolare per quanto riguarda la norma EN166, opzioni K e N*.

Il nuovo trattamento esclusivo anticondensa e antigraffio PLATINUM® ora disponibile per i modelli COBRA (versione schiuma), IRI-s e RUSH+.

Offre ancora più sicurezza, affidabilità e comfort.



RUSH+



IN PIÙ, LA POSSIBILITÀ DI PERSONALIZZARE

La linea RUSH+ vanta un design ultra-sportivo grazie alle stanghette particolarmente morbide, co-iniettate e personalizzabili (disponibile a breve).



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	COLORE - MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
RUSH+	Incolore	RUSHPPSI	20-1,2 1 FT KN €€	ROSSO - EN166 1 FT €€	Antigrasso/Anticondensa
	Fumé	RUSHPSF	5-3,1 1 FT KN €€	ROSSO - EN166 1 FT €€	Antigrasso/Anticondensa
	Twilight	RUSHPTWI	5-2 1 FT KN €€	NERO - EN166 1 FT €€	Antigrasso/Anticondensa
	Twilight	RUSHPTWIG	5-2 1 FT KN €€	VERDE - EN166 1 FT €€	Antigrasso/Anticondensa

PLATINUM



NOVITA



IRI-s



PROTEZIONE UNIVERSALE

Poiché ogni viso è unico, Bolle Safety ha sviluppato IRI-s, un modello di occhiali protettivi universali, ultramodulari, che si adattano perfettamente a ciascun individuo grazie al nasello **B FLEX**, in grado di "memorizzare" le forme. Il modello IRI-s è disponibile anche con correzioni diottriche (disponibile a breve).



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
IRI-s	Incolore	IRIPSI	20-1,2 1 FT KN €€	EN166 1 FT €€	Antigrasso/Anticondensa
	Fumé	IRIPSF	5-3,1 1 FT KN €€	EN166 1 FT €€	Antigrasso/Anticondensa
	Twilight	IRITWI	5-2 1 FT KN €€	EN166 1 FT €€	Antigrasso/Anticondensa

PLATINUM **B FLEX**



NOVITA

IRI-s



Lenti graduate per presbiopia

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
IRI-s	Diofria 1,5	IRIDPSI 15	20-1,2 1 FT KN €€	EN166 1 FT €€	Antigrasso/Anticondensa
	Diofria 2	IRIDPSI 20	20-1,2 1 FT KN €€	EN166 1 FT €€	Antigrasso/Anticondensa
	Diofria 2,5	IRIDPSI 25	20-1,2 1 FT KN €€	EN166 1 FT €€	Antigrasso/Anticondensa
	Diofria 3	IRIDPSI 30	20-1,2 1 FT KN €€	EN166 1 FT €€	Antigrasso/Anticondensa

PLATINUM **B FLEX**



NOVITA

COBRA



COMFORT AVVOLGENTE SENZA COMPROMESSI

La novità polivalente, panoramica e indispensabile! Avvolgente e senza ostacoli alla visione, COBRA offre una visione panoramica a 180°, con una qualità ottica perfetta. La possibilità di intervenire sulle stanghette con una fascia regolabile e i bordi in schiuma opzionali rendono il modello COBRA ultra-polivalente.



Kit schiuma e fascia
Rit. KITSCOB



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
COBRA versione con stanghette	Incolore	COBPSI	20-1,2 1 BT €€	EN166 FT €€	Antigrasso/Anticondensa
	Fumé	COBPSPF	5-3,1 1 BT €€	EN166 FT €€	Antigrasso/Anticondensa
	Giallo comfort	COBPJSJ	20-1,2 1 BT €€	EN166 FT €€	Antigrasso/Anticondensa
	Contrast	COBCONT	5-1,1/1,4 1 BT €€	EN166 FT €€	Antigrasso/Anticondensa
	ESP	COBESP	5-1,4 1 BT €€	EN166 FT €€	Antigrasso/Anticondensa
	HD	COBHDPH	20-1,2 1 BT €€	EN166 FT €€	Antigrasso/Anticondensa
COBRA versione con fascia + schiuma	Incolore	COBFTPSI	20-1,2 1 BT KN €€	EN166 FT €€	Antigrasso/Anticondensa
COBRA versione con fascia + schiuma	Incolore	COBFTPSI	20-1,2 1 BT KN €€	EN166 3 BT €€	Antigrasso/Anticondensa
COBRA versione in kit	Fumé, ESP, Incol.	KITCOBRA	-	-	Antigrasso/Anticondensa
Lente di ricambio	Incolore	OCCOBPSI	20-1,2 1 BT €€	-	Antigrasso/Anticondensa
Kit di trasformazione	Fascia e schiuma soltanto	KITSCOB	-	-	kit schiuma e fascia

B CONTRAST

B ESP

B HD



Versione occhiali



Versione maschera

KIT COBRA

IN VERSIONE KIT: OCCHIALI-MASCHERA

IN DOTAZIONE

Astuccio a banana con moschettone e passante cintura

Astuccio in microfibra Rif. ETUFS



MAMBA



PANORAMICO!

Grazie ai suoi numerosi punti di forza: leggerezza, nasello antiscivolo, stanghette bimeriale, campo visivo panoramico, MAMBA offre un comfort ideale per un utilizzo prolungato.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
MAMBA	Incolore	MAMPSI	20-12 1 FT €	EN166 FT €	Antigraffio/Anticondensa
	Fumè	MAMPSF	5-3.1 1 FT €	EN166 FT €	Antigraffio/Anticondensa
	Giallo	MAMPSJ	20-12 1 FT €	EN166 FT €	Antigraffio/Anticondensa



AXIS

ISPIRAZIONE SPORTIVA

Disponibile in versione Contrast, AXIS offre una protezione adatta a tutti, grazie alla visiera inclinabile, e riduce notevolmente l'affaticamento degli occhi.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
AXIS	Incolore	AXPSI	2-12 1 FT €	EN166 FT €	Antigraffio/Anticondensa
	Fumè	AXPSF	5-2.5 1 FT €	EN166 FT €	Antigraffio/Anticondensa
	Contrast	AXCONT	5-1,1/1,4 1 FT €	EN166 FT €	Antigraffio

CONTRAST



CONTOUR



LEGGEREZZA ED EFFICIENZA

21 g di potenza: solidità, protezione, design, comfort e leggerezza...
CONTOUR è tra i primi 3 modelli più venduti.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
CONTOUR	Incolore	CONTPSI	20-12 1 FT KN €	EN166 FT €	Antigraffio (9)/Anticondensa (9)
	Fumè	CONTPSF	5-2.5 1 FT KN €	EN166 FT €	Antigraffio (9)/Anticondensa (9)
	ESP	CONTSPF	5-1.4 1 FT €	EN166 FT €	Antigraffio
	Polarized	CONTPOL	5-2.5 1 FT €	EN166 FT €	Antigraffio

ESP

POLARIZED



Anche POLARIZZATO

Il più venduto in Europa



CONTOUR MÉTAL



DESIGN ED EFFICIENZA

Contour versione "metallo": un successo assicurato!



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
CONTOUR METALLO	Incolore	CONTMPSI	20-12 1 FT €	EN166 FT €	Antigraffio/Anticondensa
	Fumè	CONTMPSF	5-3.1 1 FT €	EN166 FT €	Antigraffio/Anticondensa
	ESP	CONTMESF	5-1.4 1 FT €	EN166 FT €	Antigraffio

ESP



VOODOO



IL DESIGN AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE



MODELLO	VERSIONI	REFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
VOODOO	Fumé	VOODPSF	5-3.1 1 FT €	EN166 FT €	Antigrasso/Anticondensa
	Marone	VOODPSB	5-3.1 1 FT €	EN166 FT €	Antigrasso/Anticondensa
	Polarized marone	VOODPOL	5-3.1 1 FT €	EN166 FT €	Antigrasso/Anticondensa

B POLARIZED



RUSH



TECNOLOGIA TWILIGHT ALLA RIBALTA

Disponibile in versione Twilight, il modello RUSH, panoramico e leggero, offre una qualità ottica perfetta, un comfort costante e un design moderno.



MODELLO	VERSIONI	REFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
RUSH	Incolore	RUSHPSI	20-1.2 1 FT €	EN166 FT €	Antigrasso/Anticondensa
	Fumé	RUSHPSF	5-3.1 1 FT €	EN166 FT €	Antigrasso/Anticondensa
	HD	RUSHDPI	20-1.2 1 FT €	EN166 FT €	Idrorepellente/Antigrasso
	Twilight	RUSHTWI	5-2 1 FT €	EN166 FT €	Antigrasso/Anticondensa
	Kit fascia e schiuma soffiante	RUSHKITF	-	-	-

B HD
B TWILIGHT



Kit schiuma e fascia
per il comfort

HUSTLER



IL DESIGN AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE

Idrorepellente, la versione Flashé blu, polarizzata, respinge il calore, offre una protezione ottimale e riduce l'abbagliamento.

Ideale per le attività offshore. Disponibile anche in versione fumé.



MODELLO	VERSIONI	REFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
HUSTLER	Fumé	HUSTPSF	5-3.1 1 FT €	EN166 FT €	Antigrasso/Anticondensa
	Flashé blu Polarized	HUSTFLASH	5-3.1 1 FT €	EN166 FT €	Antigrasso/Anticondensa

B POLARIZED



UNIVERSAL



LA PROTEZIONE PER TUTTI

Avvolgente, il modello UNIVERSAL si adatta a tutte le forme grazie al nasello B-Flex e alle stanghette girevoli.



MODELLO	VERSIONI	REFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
UNIVERSAL	Incolore	UNIPSI	20-1.2 1 FT €	EN166 FT €	Antigrasso/Anticondensa
	Fumé	UNIPSF	5-3.1 1 FT €	EN166 FT €	Antigrasso/Anticondensa

B FLEX



SOLIS

SEMPLICITÀ E PROTEZIONE

Combinando tutti gli aspetti fondamentali della protezione, il modello SOLIS può contare sul nasello e sulle stanghette antiscivolo, che lo rendono adatto a un uso costante.



MODELLO	VERSIONI	REFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SOLIS	Incolore	SOLPSI	20-1.2 1 F €	EN166 F €	Antigrasso/Anticondensa
	Fumé	SOLPSF	5-3.1 1 F €	EN166 F €	Antigrasso/Anticondensa
	Flashé blu	SOLFLASH	5-3.1 1 F €	EN166 F €	Antigrasso
	ESP	SOLIESP	5-1.4 1 F €	EN166 F €	Antigrasso
	Polarized	SOLIPOL	5-3.1 1 F €	EN166 F €	Antigrasso

B ESP
B POLARIZED



SOLIS B-GREEN

PROTEGGE I VOSTRI OCCHI E L'AMBIENTE

I primi occhiali protettivi eco-responsabili SOLIS B-GREEN sono prodotti con materiali biodegradabili di origine vegetale. La montatura, certificata OK-Biocassid dai laboratori belgi Vincotte, contiene il 40% di fibre di carbonio vegetale. È un prodotto sostenibile: la produzione e il riciclo del materiale contribuiscono a limitare le emissioni di gas serra nell'atmosfera.

NOVITA




MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SOLIS-B GREEN	Incolore 	SOLBPSI	2C-1,2  1 F €€	 EN166 F €€	Antigraffio/Anticondensa



IN DOTAZIONE

Scatola di cartone riciclato e foglietto illustrativo



SLAM

ULTRA TRENDY

Dal design ergonomico, il modello SLAM protegge in tutte le circostanze e offre un comfort ottimale.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SLAM	Incolore 	SLAPSI	2C-1,2  1 F €€	 EN166 FT €€	Antigraffio/Anticondensa
	Fumè 	SLAPSF	5-3,1  1 F €€	 EN166 FT €€	Antigraffio/Anticondensa
	Giallo 	SLAPSJ	2C-1,2  1 F €€	 EN166 FT €€	Antigraffio/Anticondensa
	ESP	SLAESP	5-1,4  1 F €€	 EN166 FT €€	Antigraffio
	Saldatura tinta 1,7	SLAWPC2	1,7  1 F €€	 EN166 FT €€	Antigraffio
	Saldatura tinta 3	SLAWPC3	3  1 F €€	 EN166 FT €€	Antigraffio
	Saldatura tinta 5 	SLAWPC5	5  1 F €€	 EN166 FT €€	Antigraffio



SLAM HIGH VISIBILITY

LAVORO NOTTURNO E SICUREZZA

Il design e le performance di SLAM adatte alle attività notturne. Le stanghette riflettenti di SLAM High Visibility permettono all'utilizzatore di essere identificato al buio e di lavorare in totale sicurezza.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SLAM HI VIS	Incolore	SLAHVI	2C-1,2  1 F €€	 EN166 FT €€	Antigraffio/Anticondensa



VIPER

MODELLO STORICO

Modello storico, il VIPER offre una visione panoramica e permette di regolare l'utilizzo degli occhiali a ogni forma attraverso le sue stanghette elastiche.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
VIPER	Incolore	VIPCI	3-1,2  1 F €€	 EN166 F €€	Antigraffio
	Incolore	VIPPSI	2C-1,2  1 F €€	 EN166 FT €€	Antigraffio/Anticondensa
	Fumè	VIPCF	5-3,1  1 F €€	 EN166 F €€	Antigraffio
	Giallo	VIPPSJ	2-1,2  1 F €€	 EN166 F €€	Antigraffio/Anticondensa



TARGA

UNA PROTEZIONE EFFICACE E SPORTIVA

Facilmente identificabile grazie all'esclusivo colore giallo zafferano, gli occhiali a stanghette TARGA monolente, confortevoli, si distinguono per il design molto "sportivo".



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
TARGA Montatura zafferano	Incolore	TAPSI	2C-1,2  1 F €€	 EN166 F €€	Antigraffio/Anticondensa
TARGA Montatura nera	Incolore	TABPSI	2C-1,2  1 F €€	 EN166 F €€	Antigraffio/Anticondensa



TRACKER

L'IMPER-PROTEZIONE

Ultra confortevole e tecnico TRACKER protegge da tutti i rischi meccanici, ma anche dai rischi di sostanze chimiche e questo lo rende un modello esclusivo nella gamma di occhiali a stanghette.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
TRACKER Versione stanghette (fascia in dotazione)	Incolore 	TRACPSI	2C-1,2 1 BT KN C €	EN166 FT C €	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)
	Fumè 	TRACPSF	5-2,5 1 BT KN C €	EN166 FT C €	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)
	Giallo	TRACPSJ	5-1,4 1 BT KN C €	EN166 FT C €	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)
	Saldatura tinta 1,7	TRACWPC2	1,7 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio
	Saldatura tinta 3	TRACWPC3	3 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio
	Saldatura tinta 5	TRACWPC5	5 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio
	Utilizzo con fascia	-	-	EN166 S 4 BT C €	-
	Inserito ottico	SOSTRACKER 	-	-	-



BANDIDO

UN MODELLO ECONOMICO PER UNA PROTEZIONE AUTENTICA

Composto interamente di policarbonato ultra resistente, BANDIDO è il modello economico più adatto.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
BANDIDO	Incolore	BANCI	2C-1,2 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa
	Fumè	BANPSF	5-2,5 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa
	Giallo	BANPSJ	2C-1,2 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa
	ESP	BANESP	5-1,4 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio
	Tinta 5	BANWPCS	5 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio

BESP



CHOPPER

ULTRA LEGGERO E ULTRA AVVOLGENTE

CHOPPER è il modello ideale per una protezione e un comfort ottimali. Sviluppato in base 10, CHOPPER vi garantirà la massima protezione in ogni situazione.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
CHOPPER	Incolore 	CHOPSI	2C-1,2 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa
	Fumè	CHOPSF	5-3,1 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa

BESP



GALAXY

LED DI ALIMENTAZIONE

Ideale in condizioni di scarsa luminosità, GALAXY protegge gli occhi e lascia libere le mani dell'utilizzatore, per prestazioni migliori.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
GALAXY	Incolore	GALAPSI	2C-1,2 1 FT K C €	EN166 FT C €	Antigraffio (K)/Anticondensa



BOSS

PROTEGGE IN QUALSIASI SITUAZIONE

Disponibile anche nella gamma ottica, BOSS offre un'eccellente protezione in ogni circostanza. Le stanghette dritte dotate di rivestimento in gomma garantiscono un'ottima presa e un comfort molto efficaci.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
BOSS	Incolore	BOSSPSI	2-1,2 1 FT KN C €	EN166 FT C €	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)



SPIDER



IL LOOK SPORTIVO

Unico modello disponibile nei colori flashé rosso, SPIDER offre una protezione adeguata per le attività all'aperto.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SPIDER	Incolore	SPPSI	2C-1,2 1 FT KN C €	EN166 FT C €	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)
	ESP	SPESP	5-1,4 1 FT KN C €	EN166 FT C €	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)
	Flashé rosso	SPIFLASH	5-3,1 1 FT KN C €	EN166 FT C €	Antigraffio (K)/Anticondensa (N)



SUPER NYLSUN

LENTI INTERCAMBIABILI

Una montatura in nylon dal design originale, con lenti facilmente intercambiabili, SUPER NYLSUN è un modello ultraleggero che soddisfa tutte le esigenze.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SUPER NYLSUN	Incolore	SNPI	2-1,2 1 F C €	EN166 F C €	Antigraffio
	Fumé	SNPF	5-3,1 1 F C €	EN166 F C €	Antigraffio
	Grigio	SNPG	5-4,1 1 F C €	EN166 F C €	Antigraffio
	Giallo	SNPJ	2-1,2 1 F C €	EN166 F C €	Antigraffio
	TNE	SNPT	2,3 1 F C €	EN166 F C €	Antigraffio
	Verde medio	SNPV	5,2 1 F C €	EN166 F C €	Antigraffio



PRISM



ULTRARESISTENTE

Grazie alla sua montatura ultraresistente in PC, il modello PRISM offre una protezione superiore con un eccellente rapporto qualità/prezzo.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
PRISM	Incolore	PRPSI	2C-1,2 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa
	Fumé	PRPSF	5-2,5 1 FT C €	EN166 FT C €	Antigraffio/Anticondensa



B272



LA PROTEZIONE DI RIFERIMENTO

Il B272 è un modello storico: uno dei primi occhiali protettivi per la visione panoramica con visiera inclinabile.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
B272	Incolore	B272BCI	2C-1,2 1 F C €	EN166 F C €	Antigraffio/Anticondensa
	Infrarosso	B272WPCIR	4-1,7 1 F C €	EN166 F C €	Antigraffio



VISITEUR

I sovraocchiali VISITEUR, in policarbonato, sono dedicati ai portatori di occhiali correttivi e ai portatori occasionali (visita il sito).



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
VISITEUR	Incolore 	VISPI	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	-

SOVRAOCCHIALI



OVERLIGHT

Disponibile in due taglie, OVERLIGHT è la nuova generazione di sovraocchiali. Compatti ed accattivanti, garantiscono la massima sicurezza a tutti, utilizzatori di lenti correttive e non.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
OVERLIGHT	Incolore	OVLTPSI	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antigraffio/Anticondensa
	Incolore	OVLTLPSI	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antigraffio/Anticondensa

SOVRAOCCHIALI



SQUALE

I sovraocchiali SQUALE offrono una protezione ottimale per tutti gli utilizzatori di occhiali correttivi.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SQUALE	Incolore 	SOUPSI	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antigraffio/Anticondensa
	Giallo	SOUPSJ	2C-1,2  1 FT €€	 EN166 FT €€	Antigraffio/Anticondensa
	Sallatura tinta 5 	SQUWPCS	5  1 S €€	 EN166 S €€	Antigraffio

SOVRAOCCHIALI



OCCHIALI A MASCHERA

DUO

ISPIRAZIONE BALISTICA

Ispirata alla maschera X1000 della gamma Tactical, la maschera DUO offre una protezione totale potenziata grazie al doppio schermo e alla tecnologia anticondensa.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
DUO	Impermeabile a doppio schermo	DUODEPSI	2C-1,2  1 BT KN €€	 EN166 3 4 BT €€	Antigraffio (R)/Anticondensa (R)

EQUALIZER



X90

PROTEZIONE COMPATTA.

Questa maschera ultra compatta offre comfort, protezione ed estetica.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
X90	Aerato	X90PSI	 1 BT €€	 EN166 BT €€	Antigraffio/Anticondensa



ATOM

ULTRACOMPATTA E ULTRACONFORTEVOLE

Compatta, leggera, ultraconfortevole grazie alla montatura in TPR e modulare, la maschera ATOM offre una protezione potenziata. Utilizzi: occhiali a maschera o protezione viso.



Pellicola di protezione par 5
Ref. TOATOM



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
ATOM	Aerato	ATOPASI	2C-1,2 1 BT KN €€	EN166 3 BT €€	Antigraffio (9)/Anticondensa (N)
	Schiuma aerata	ATOFAPSI	2C-1,2 1 BT KN €€	EN166 3 BT €€	Antigraffio (9)/Anticondensa (N)
	Impermeabile	ATOEPSI	2C-1,2 1 BT KN €€	EN166 3 4 5 BT €€	Antigraffio (9)/Anticondensa (N)
	Impermeabile a doppio schermo	ATOEDPSI	2C-1,2 1 BT KN €€	EN166 3 4 5 BT €€	Antigraffio (9)/Anticondensa (N)
	Visiera per ATOM soltanto	ATOV	-	EN166 3 BT €€	-
	Inserito RX	SOSATOM	€€	-	-
	Pellicola protettiva	TOATOM	€€	-	-



BLAST

UN CAMPO VISIVO ECCEZIONALE

Il suo comfort senza eguali e la sua modularità lo rendono un modello eccezionale. Grazie all'accessorio "Visor", il modello BLAST può essere utilizzato come uno schermo per il viso per garantire una protezione equivalente.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
BLAST	Aerato	BLAPSI	2-1,2 1 BT 9 €€	EN166 3 BT 9 €€	Antigraffio/Anticondensa
	Schiuma aerata	BLAFPSI	2-1,2 1 BT 9 €€	EN166 3 BT 9 €€	Antigraffio/Anticondensa
	Aerato Acetato	BLAPSI	2-1,2 1 F N €€	EN166 3 BT 9 €€	Anticondensa (N)
	Impermeabile	BLEPSI	2-1,2 1 BT 9 €€	EN166 3 4 5 BT 9 €€	Antigraffio/Anticondensa
	Visiera di ricambio	FABLAPSI	2-1,2 1 F N €€	-	Anticondensa (N)
	Visiera per BLAST soltanto	BLV	€€	EN166 3 BT €€	-



Laboratorio pulito

BLAST

SPECIALE "SALDATURA"

MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
BLAST	Aerato saldatura tinta 5	BLAWPCS	5 1 B 9 €€	EN166 3 B 9 €€	Antigraffio
	Visiera per saldatura BLAST	BLVG	€€	EN166-EN175 3 B €€	-



BLAST + VISOR TINTA 5



BLAST AUTO-CLAVE

SPECIFICA PER LABORATORI PULITI

Grazie al campo visivo panoramico e alla ventilazione rafforzata, BLAST AUTO-CLAVE garantisce un comfort eccezionale.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
BLAST AUTO-CLAVE	Autoclave aerata	BLCLAVE	1 BT €€	EN166 BT €€	-



RAFALE

UN CONDENSATO DI EFFICACIA

Questa maschera compatta è ideale per la protezione contro gli urti. Ultra solido e poco ingombrante, il modello RAFALE offre un eccellente rapporto qualità/prezzo.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
RAFALE	Aerato	RAFAPSI	2-1,2 1 B €€	EN166 3 4 B €€	Anticondensa



ATTACK

IL LOOK SPORTIVO

Oltre ad avere un design accattivante, la maschera ATTACK garantisce un elevato livello di protezione.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
ATTACK	Impermeabile	ATPSI	1 B 9 C €	EN166 3 4 5 B 9 C €	Antigraffio/Anticondensa



TORNADO



AERATO E LEGGERO

Grazie alla sua montatura in PVC micro perforata, il modello TORNADO offre un elevato livello di protezione e un buon rapporto qualità/prezzo.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
TORNADO	Aerato	TORAPI	1 BT 9 C €	EN166 3 4 BT 9 C €	Anticondensa



ELITE

VISIONE EXTRA-LARGE

La maschera ELITE offre un eccezionale campo visivo panoramico.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
ELITE	Aerata Acetato	ELARSI	20-1 2 2 F C €	EN166 3 F C €	Anticondensa (N)



COVERALL



FUNZIONALE ED EFFICACE

Maschera polivalente che consente di indossare occhiali correttivi. Ha una montatura in PVC fornita di aerazioni indirette con deflettori e una fascia regolabile.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
COVERALL	Aerato	COVERSI	1 BT 9 C €	EN166 3 4 BT 9 C €	Anticondensa
	Impermeabile	COVERSI	1 BT 9 C €	EN166 3 4 5 BT 9 C €	Anticondensa



COVERALL AUTO-CLAVE



SPECIFICA PER LABORATORI PULITI

La maschera protettiva COVERALL garantisce un miglior protezione e un miglior comfort, grazie alle prese d'aria intercambiabili e alla possibilità di indossare occhiali con lenti correttive.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
COVERALL AUTO-CLAVE	Autoclave ariata	COVACLAVE	1 FT C €	EN166 3 4 FT C €	-



CHRONOSOFT POMPIER



LA PROTEZIONE DEFINITIVA

Ideale per la lotta contro gli incendi, la maschera CHRONOSOFT offre un concentrato di innovazione di alto livello. La sua montatura in elastomero resiste a temperature estreme. La sua visiera a doppio schermo è dotata del sistema EQUALIZER, particolarmente efficace nel contrastare la condensa.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
CHRONOSOFT POMPIER	Impermeabile	CHROKADESI	2C-1,2 1 BT 9 KN €	EN166 3 4 5 BT 9 €	Antigraffio (N)/Anticondensa (N)

EQUALIZER



PILOT



LA QUALITÀ AL SERVIZIO DELLA PROTEZIONE

La montatura ultramorbida garantisce adattabilità e comfort senza paragoni.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
PILOT	Aerato	PILOPSI	1 BT 9 €	EN166 3 4 BT 9 €	Antigraffio/Anticondensa



SCHERMI FACCIALI

SCHERMO FRONTALE SOLLEVABILE

Lo schermo frontale sollevabile protegge dagli archi elettrici grazie alla versione RELPSI dotata di una visiera di acetato con trattamento anticondensa e uno spessore di 1,5 mm.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SCHERMO FRONTALE SOLLEVABILE	Acetato	RELPSI	2-1,2 2 B 8 N €	EN166 3 B 8 €	Anticondensa (N)
	Visiera di ricambio acetato	FARELPSI	2-1,2 2 B 8 N €	-	Anticondensa (N)
	Polycarbonato	RELPSI	1 F €	EN166 3 B 8 €	Antigraffio/Anticondensa
	Visiera di ricambio polycarbonato	FARELPSI	1 F €	-	Antigraffio/Anticondensa



SPHÈRE

Un campo visivo eccezionale a 180°. Facile da indossare grazie alla cuffia e alla chiusura regolabile in altezza e in profondità, il modello SPHÈRE si adatta a tutte le forme e a tutti gli utilizzi.



MODELLO	VERSIONI	RIFERIMENTI	MARCATURA LENTI	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
SPHÈRE	Polycarbonato	SPHERPI	2C-1,2 1 BT 8 9 €	EN166 3 BT 8 9 €	-
	Visiera di ricambio	FASPHERPI	2C-1,2 1 BT 8 9 €	-	-





BL10



BL11



BL13



BL15



BL20 HA

BARDATURA
ADATTABILE
PER ELMETTO



BL20 PI

CALOTTA



BL20 FAPI

VISIERA

BL20 FAPI

VISIERA

MODELLO	CATEGORIA	REFERIMENTI	MARCATURA EN11	MARCATURA MONTATURA	TRATTAMENTI
I GENERICI	Occhiali	BL10CI 	2C-1,2  1 FT CE	 EN166 FT CE	Antigraffio
		 BL10CF	5-2,5  1 FT CE	 EN166 FT CE	Antigraffio
		 BL10WPCS	5  1 FT CE	 EN166 FT CE	-
		BL11PI	2-1,2  1 FT CE	 EN166 FT CE	-
		BL11CI 	 1 FT CE	 EN166 FT CE	Antigraffio
		BL13CI 	2-1,2  1 FT CE	 EN166 FT CE	Antigraffio
	Maschere	 BL13CF	5-2,5  1 FT CE	 EN166 FT CE	Antigraffio
		BL15API 	 1 B CE	 EN166 FT CE	-
		BL15APSI	2-1,2  1 B CE	 EN166 FT CE	Anticondensa
	Schermi facciali	BL20PI 	 1 B CE	 EN166 B CE	-
		BL20FAPI	 1 B CE	-	-
		BL20HA 	-	 EN1731 CE	-

Guida alle tinte per saldatura

Amperaggio (A)	1,5	6	10	15	30	40	60	70	100	125	150	175	200	225	250	300	350	400	450	500	600
PLASMA/Taglio ad arco al plasma									9	10	11	12				13					
Elettrodi rivestiti				8				9	10		11		12				13			14	
M.A.G.					8			9	10		11			12				13		14	
T.I.G su metalli e leghe metalliche		8				9		10		11		12			13						
M.I.G su metalli pesanti							9		10		11		12			13			14		
M.I.G su leghe leggere									10		11		12			13			14		
ARC-AIR/Scanalatura ad arco-aria									10		11		12			13			14		15
MICRO-PLASMA/Micro saldatura al plasma	4	5	6	7	8	9	10		11		12										

• Maschere con filtri elettro-ottici



Fusion+

- TIG
- MAG/MIG
- Elettrodi rivestiti
- Arco-aria
- Micro-plasma
- Plasma
- Molatura



B800

- TIG > 20 A
- MAG/MIG
- Elettrodi rivestiti
- Molatura



BL300

- MAG/MIG
- Elettrodi rivestiti
- Molatura

Fusion+



UNA COMBINAZIONE DI PRESTAZIONI, SICUREZZA E STILE

Ispirato alle caratteristiche migliori dei suoi predecessori, il modello FUSION+ rappresenta il coronamento della gamma e offre prestazioni ottiche migliorate oltre a un comfort superiore.

Ideale per tutti i lavori di saldatura, il modello FUSION+ è un concentrato di innovazione.



NOVITA



MODELLO	VERSIONI	DESIGNAZIONE	NORME
FUSION+	FUSV	Maschera elettro-ottica con tinte variabili 5-8 / 9-13	EN379/EN175
	BTVP	Filtro elettro-ottico tinta variabile 5-8 / 9-13	EN379
	CONFUSPEXT	Schermo di protezione esterno 115 x 104 mm	EN166
	CONFUSPINT	Schermo di protezione interno 105 x 58 mm	EN166
	STFUSP	Chiusura a cremagliera	CE
	BESM	Fascia igienica in spugna	CE

DIN

**FILTRO
ELETTRIO-OTTICO**



4 dispositivi di rilevamento
indipendenti
Campo visivo:
100 x 53 mm



Selezione delle tinte per
saldatura
(saldatura micro-plasma) 5-8
/ 9-13

**Prezzo
Innovazione**
Préventica
LILLE 2013

B800

FINITURA E ROBUSTEZZA

Le maschere B800 è un dispositivo di protezione dalle alte prestazioni, compatto e leggero, contro le emissioni luminose della saldatura, il calore, le scintille e le proiezioni di materiale. Particolarmente consigliata per la saldatura con elettrodi rivestiti MIG/MAG e TIG, grazie ai due sensori fotoelettrici rileva in modo rapidissimo le emissioni luminose pericolose.



MODELLO	VERSIONI	DESIGNAZIONE	NORME
B800V	B800V	Maschera elettro-ottica (completa) con tinte variabili 4/9 - 13	EN379/EN175
	BBV	Filtro elettro-ottico con tinte variabili 4/9 - 13	EN379
	COVERPLATE 500	Schermo di protezione esterno 110 x 90 mm	EN166
	COVERPLATE 400	Schermo di protezione interno 105 x 50 mm	EN166
	ST3C	Chiusura a cremagliera	CE
	BESM	Fascia igienica spugna	CE

DIN

**FILTRO
ELETTRO-OTTICO**

B800V



MODELLO	VERSIONI	DESIGNAZIONE	NORME
B800F	B800F	Maschera elettro-ottica (completa) con tinte fisse 3/11	EN379/EN175
	BBF	Filtro elettro-ottico con tinte fisse 3/11	EN379
	COVERPLATE 500	Schermo di protezione esterno 110 x 90 mm	EN166
	COVERPLATE 400	Schermo di protezione interno 105 x 50 mm	EN166
	ST3C	Chiusura a cremagliera	CE
	BESM	Fascia igienica spugna	CE

DIN

**FILTRO
ELETTRO-OTTICO**

B800F



IL COMFORT E LA PROTEZIONE ALLA PORTATA DI TUTTI

Fisse o variabili, le maschere della gamma **B LINE** sono alla portata di tutti i saldatori, dilettanti e professionisti, e si avvalgono della competenza di Bollé Safety.



MODELLO	VERSIONI	DESIGNAZIONE	NORME
BL300V	BL300V completa	Maschera elettro-ottica (cassa)	EN379/EN175
		Filtro a tinte variabili 4/9 - 13	EN379
		Chiusura a cremagliera	EN175
	COVERPLATE 500	Schermo di protezione esterno 110 x 90 mm	EN166
	COVERPLATE 400	Schermo di protezione interno 104 x 46 mm	EN166
	ST3C	Chiusura a cremagliera	CE
	BESM	Fascia igienica spugna	CE

DIN

**FILTRO
ELETTRO-OTTICO**

BL300V



MODELLO	VERSIONI	DESIGNAZIONE	NORME
BL300F	BL300F completa	Solo maschera elettro-ottica	EN379/EN175
		Filtro con tinte fisse 3/11	EN379
		Chiusura a cremagliera	EN175
	COVERPLATE 500	Schermo di protezione esterno 110 x 90 mm	EN166
	COVERPLATE 400	Schermo di protezione interno 98 x 46 x 46 mm	EN166
	ST3C	Chiusura a cremagliera	CE
	BESM	Fascia igienica spugna	CE

DIN

**FILTRO
ELETTRO-OTTICO**

BL300F



BLOCUS

LE MASCHERE A FILTRI PASSIVI

La gamma BLOCUS propone maschere a filtri passivi per tutte le esigenze: con o senza visiera rimovibile, con cuffia regolabile o come maschera a mano. Con il marchio Bollé Safety, garantisce una protezione delle prestazioni ottimali.



MODELLO	VERSIONI	DESIGNAZIONE	NORME
B105	B105F con superficie anteriore fissa	Solo maschera 105 x 50 mm	EN175
	B105R con superficie anteriore sollevabile	Solo maschera 105 x 50 mm	EN175
	ST3C provvista di bardatura interna	Chiusura regolabile con cremagliera (3 posizioni)	CE
B105R	BESM	Fascia igienica spugna	CE
	CR39N10550	Schermo protettivo - CR39 - 105 x 50 mm - antiradente incolore	-
	M10550	Schermo di protezione - minerale incolore - 105 x 50 mm	-
	MP (9 - 13) 10550	Filtro per saldatura - minerale tinta 9 - 13 - 105 x 50 mm	EN169

DIN

B105



MODELLO	VERSIONI	DESIGNAZIONE	NORME
B100F	B100F con superficie anteriore fissa	Solo maschera 105 x 50 e/o 110 x 90 mm	EN175
	B100R con superficie anteriore sollevabile	Solo maschera 105 x 50 e/o 110 x 90 mm	EN175
	MP (9 - 13) 10550	Filtro per saldatura - minerale tinta 9 - 13 - 105 x 50 mm	EN169
B100R	CR39N10550	Schermo di protezione - CR39 - 105 x 50 mm	-
	CR39N11090	Schermo di protezione - CR39 - 110 x 90 mm	-
	M10550	Schermo di protezione - minerale incolore - 105 x 50 mm	-

DIN

B100F



DETERGENTI

Certificata dai laboratori COLTS, B-Clean, la nuova gamma di detergenti di Bollé Safety garantisce una pulizia ottimale. Senza alcool e senza silicone, la formula a base d'acqua della gamma è adatta a tutti i tipi di lenti.

b clean



B500

Distributore di 500 salviette inumidite, antibatteriche, antistatiche, antiriflesso

B100



Distributore di 100 salviette inumidite, antibatteriche, antistatiche, antiriflesso

B402

Spray detergente antibatterico, antistatico, antiriflesso, 500 ml

B410

Distributore da parete in cartone, Spray da 250 ml + 2 x 200 salviette

B401

Confezione da 200 salviette multiuso

B411

250 ml
Spray detergente

B412

50 ml
Spray detergente

B250

Spray antiappannante 500 ml

B200



Kit anticondensa
30 ml di soluzione
+ 1 panno in microfibra

ESPOSITORI

Bollé Safety mette al vostro servizio una serie di strumenti per la promozione e la comunicazione.
Offerta soggetta a condizioni, su richiesta e soggetta a disponibilità.



Piccolo espositore
5 occhiali



Espositore grande (2 lati)
10 occhiali - 6 maschere



Espositore protetto
6 occhiali



Specchio
20 x 27 cm