



ANTICADUTA




www.agenziametrica.com
agenziametrica@gmail.com
Tel. 041 88 77 338

LINEA AKROBAT EXCLUSIVE


Un ulteriore passo in avanti nel processo di sviluppo tecnico di AKROBAT, in linea con le richieste degli utilizzatori più esigenti e attenti alle novità. Nei dettagli illustrati vengono presentati i principali punti di forza oltre ad un insuperabile comfort nell'utilizzo.



Fibbia Automatica: sganciabile anche sotto carico, estremamente facile da utilizzare e regolare con una sola mano ma con doppio comando. Prodotte con acciaio di prima qualità resistente alla corrosione, comode e confortevoli da indossare.




Tester di caduta: indica quando l'imbracatura "ha lavorato", assorbendo una forza tale da consigliarne la sostituzione (potrebbe avere perso una parte della propria efficienza).



STRETCH: la parte superiore dell'imbracatura è in tessuto elasticizzato esaltando ancor di più l'ergonomia ed il comfort del modello.



Cintura di posizionamento: con rete a maglia imbottita ed in particolare un D-ring laterale, curvato, per un maggior comfort mentre si lavora. La cintura è provvista di una maniglia più grande sul retro per attaccare moschettoni extra oppure accessori



Portacellulare



ID piastra: la piastra sostiene l'incrocio dorsale della fettuccia, mantenendo il D-ring sempre al suo posto, anche dopo una caduta



Fasce di sospensione: art. AKIS01 appositamente studiate per alleviare gli effetti negativi di una temporanea sospensione a seguito di una caduta. In caso di necessità estrarre le due fasce, legarle tra loro e appoggiare i piedi sulla fune di sospensione ottenuta in attesa dei soccorsi, vedi a pag. 19.



STRETCH

AK350 IMBRACATURA EXCLUSIVE EN361

Punti di ancoraggio: imbracatura con anello e prolungamento per attacco dorsale e asola per attacco sternale. Parte superiore elasticizzata. Fibbie a sgancio rapido
Accessori: Schienale imbottito ed altri (vedi caratteristiche sotto)
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)



STRETCH

AK550 IMBRACATURA EXCLUSIVE EN361 - EN358

Punti di ancoraggio: imbracatura completa di cintura di posizionamento con anello e prolungamento per attacco dorsale e asola per attacco sternale. Parte superiore elasticizzata. Fibbie a sgancio rapido
Accessori: Schienale e cintura di posizionamento imbottiti ed altri (vedi caratteristiche sotto)
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)



AK650 IMBRACATURA EXCLUSIVE EN361 - EN358 - EN813

Punti di ancoraggio: imbracatura completa di cintura di posizionamento con anello e prolungamento per attacco dorsale e anelli per attacco sternale. Anello centrale per il passaggio della fune. Due anelli in vita per attacco fune di posizionamento. Parte superiore elasticizzata. Fibbie a sgancio rapido
Accessori: Schienale, cintura di posizionamento e cosciali imbottiti ed altri (vedi caratteristiche sotto)
Imballo: 1 pz. (zainetto incluso)



STRETCH



LINEA AKROBAT STRETCH

Simile alla linea AKROBAT PLUS ma con fasce in tessuto elasticizzato ad alta tenacità. Un ulteriore passo in avanti nel processo di sviluppo tecnico di AKROBAT, in linea con le richieste degli utilizzatori più esigenti e attenti alle novità. Il risultato finale è quello di migliorare il comfort senza aumentare di molto il costo del prodotto. Nei dettagli illustrati vengono presentati i principali punti di forza.

N.B.: imbracature confezionate singolarmente in scatola, per una migliore esposizione nel punto vendita.



TESTER DI CADUTA: indica quando l'imbracatura "ha lavorato", assorbendo una forza tale da consigliare la sostituzione dell'imbracatura stessa (potrebbe avere perso una parte della propria efficienza).



STRETCH: il tessuto elasticizzato esalta ancor di più l'ergonomia ed il comfort del modello.



Doppia regolazione: per meglio adattare la cintura al corpo.



Fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale per una maggiore praticità d'uso



Portacellulare



Cintura di posizionamento: (se presente) di dimensioni maggiorate.



Cinghia sottoglutei

STRETCH



AK25 IMBRACATURA STRETCH EN361

Imbracatura elasticizzata per il massimo comfort.

Punti di ancoraggio: dorsale

Accessori: doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale. Tester di caduta.

Imballo: 5 pz.

STRETCH



AK35 IMBRACATURA STRETCH EN361 - EN 358

Imbracatura elasticizzata per il massimo comfort.

Punti di ancoraggio: dorsale e sternale

Accessori: doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale. Tester di caduta.

Imballo: 5 pz.

STRETCH



AK55 IMBRACATURA STRETCH EN361 - EN358

Imbracatura elasticizzata per massimo comfort completa di cintura di posizionamento.

Punti di ancoraggio: dorsale e sternale

Accessori: doppia regolazione, moschettone, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale. Tester di caduta.

Imballo: 5 pz.



AK22AS IMBRACATURA ANTISTATICA EN361

Resistenza di superficie dell'imbrago, secondo EN 1149-1:2006 e EN1149 - 5:2008

Il materiale antistatico previene dai rischi di scariche elettrostatiche, pericolose in ambienti ad atmosfera esplosiva.

Punti di ancoraggio: asole per attacco sternale, D-ring dorsale in alluminio

Imballo: 1 pz.



EN 1149-1:2006



AK8730 GILET ANTICADUTA AKROBAT PLUS EN361

Costituito dall'imbracatura AK30 abbinata ad un comodo gilet in cotone multitasche; il D.P.I. mantiene tutte le caratteristiche dell'imbracatura AK30 (vedi pagina precedente).

Taglia: regolabile. Tramite un sistema di cerniere frontali è possibile avere fino a tre diverse regolazioni di vestibilità.

Imballo: 5 pz.

**Taglia unica
regolabile**



AKROBAT PLUS

La linea Akrobat Plus, in confezione blisterata, propone rispetto alla linea Akrobat:



Cintura di posizionamento (se presente) di dimensioni maggiorate e

Porta cellulare



Moschettone per attacco sternale



Fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale per una maggiore praticità d'uso



Doppia regolazione per meglio adattare la cintura al corpo.



TESTER DI CADUTA: indica quando l'imbracatura "ha lavorato", assorbendo una forza tale da consigliare la sostituzione dell'imbracatura stessa (potrebbe avere perso una parte della propria efficienza).



Cinghia sottoglutei

Consigliata per i professionisti che richiedono, oltre ai requisiti essenziali di sicurezza, completezza negli accessori per un miglior comfort.
N.B.: imbracature confezionate singolarmente in scatola o blister, per una migliore esposizione nel punto vendita.

AK60

IMBRACATURA AKROBAT PLUS MODELLO TOP EN361 - EN358 - EN813

Punti di ancoraggio: dorsale, sternale e ventrale
Accessori: Doppia regolazione, moschettone, porta telefono, cinghia sottoglutei, cintura di posizionamento maggiorata, fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale. Confezionata in scatola.

Accessori: versione TOP Schienale, proteggi spalle e gambali tutti imbottiti.

Imballo: 5 pz.



AK20

IMBRACATURA AKROBAT PLUS EN361

Punti di ancoraggio: dorsale

Accessori: Doppia regolazione, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale. Confezionata in blister

Imballo: 5 pz.



AK30

IMBRACATURA AKROBAT PLUS EN361

Punti di ancoraggio: dorsale e sternale

Accessori: Doppia regolazione, moschettone, porta telefono, cinghia sottoglutei, fibbia di prolungamento e trattenuta dorsale. Confezionata in blister

Imballo: 5 pz.



AK40

IMBRACATURA AKROBAT PLUS EN361 - EN358

Punti di ancoraggio: dorsale

Accessori: Doppio rullo di regolazione
Taglia: porta telefono, cinghia sottoglutei, cintura di posizionamento maggiorata, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale, confezionata in scatola.

Taglia: Unica
Imballo: 5 pz.



AK50

IMBRACATURA AKROBAT PLUS EN361 - EN358

Punti di ancoraggio: dorsale e sternale

Accessori: Doppio rullo di regolazione
Taglia: moschettone, porta telefono, cinghia sottoglutei, cintura di posizionamento maggiorata, fibbia di prolungamento trattenuta dorsale, confezionata in scatola.

Imballo: 5 pz.



LINEA AKROBAT STANDARD

Deriva dalla "sorella maggiore" AKROBAT PLUS della quale mantiene tutte le caratteristiche tecniche e normative essenziali, rinunciando unicamente ad alcuni accessori. Di conseguenza si commetterebbe un errore considerandola una linea economica: **deve essere intesa come una linea "essenziale"** adatta perciò all'utilizzatore che ne fa un uso sporadico o a colui che rinuncia volentieri ad un livello di comfort superiore (ma non di sicurezza) a fronte di un risparmio economico.

AK002
IMBRACATURA AKROBAT
EN361
Punti di ancoraggio:
dorsale
Imballo: 20 pz.



AK003
IMBRACATURA AKROBAT
EN361
Punti di ancoraggio:
dorsale e sternale
Imballo: 20 pz.



AK004
IMBRACATURA
AKROBAT
EN361 – EN358
Punti di ancoraggio:
dorsale + cintura di posizionamento
Imballo: 10 pz.



AK005
IMBRACATURA
AKROBAT
EN361 – EN358
Punti di ancoraggio:
dorsale e sternale più cintura di
posizionamento
Imballo: 10 pz.





AK103
CORDINO DI POSIZIONAMENTO
AKROBAT PLUS
EN358

Cordino di posizionamento regolabile con **moschettone autobloccante in alluminio**. Confezionato in blister. Lunghezza 2 metri.

Imballo: 10 pz.

Note Da utilizzare con cinture di posizionamento (vedi nota art. AK10)



AK10
CINTURA DI POSIZIONAMENTO
AKROBAT PLUS
EN358

Cintura di posizionamento con 2 anelli laterali.

Imballo: 10 pz.

Note non è un sistema anticaduta, ma esclusivamente un sistema di posizionamento sul lavoro, utilizzando il cordino AK103.



AK9427
MOSCHETTONE
EN362

In acciaio con bloccaggio a vite. Apertura 18 mm. Resistenza 23 KN.

Imballo: 20 pz.



AK9421
MOSCHETTONE LEGA LEGGERA
EN362

In **lega leggera** con bloccaggio automatico per posizionamento.

Apertura 21,5 mm. Resistenza 23 KN.

Imballo: 20 pz.



AK9422
MOSCHETTONE ALLUMINIO
EN362

In alluminio con bloccaggio a vite, apertura 22 mm.

Resistenza 23 KN

Imballo: 20 pz.

AK9426
MOSCHETTONE ALLUMINIO
TWIST LOCK
EN362

In alluminio con bloccaggio automatico a quarto di giro,

apertura 21 mm. Resistenza 23 KN

Imballo: 20 pz.



AK136
GANCIO
EN362

Gancio in alluminio. Apertura 60 mm.

Resistenza 23 KN

Imballo: 10 pz.



AK9417 ARROTOLATORE TESSILE EN360

Dispositivo retrattile a nastro con **lunghezza 2,5 metri** e dissipatore di energia. Fornito con guscio in materiale plastico e 2 moschettoni di sicurezza.
Imballo: 5 pz.



AK9417SW VERSIONE CON TESTER GIREVOLE DI CADUTA EN360

Dispositivo retrattile a nastro, **lunghezza 2,5 metri** e dissipatore di energia. Fornito con guscio in materiale plastico, 2 moschettoni di sicurezza e tester di caduta.
Imballo: 5 pz.



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



AKTESS035 DISPOSITIVO RETRATTILE TESSILE EN360

Dispositivo anticaduta retrattile. Nastro tessile lunghezza 3,5 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza. Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti.
Peso: 1,6 kg

AKTESS05 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Come sopra con nastro tessile 5 metri.
Peso: 3,25 kg

AKTESS12 DISPOSITIVO RETRATTILE EN360

Come sopra con nastro tessile 12 metri.
Peso: 5,85 kg



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso.
Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



**AKBLOCK035
DISPOSITIVO
RETRATTILE
EN360**

Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio lunghezza 3,5 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza. Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti. Peso: 2,20 kg



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso. Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



**NEW
AK221**
di serie per uso
orizzontale



**AKBLOCK05
DISPOSITIVO
RETRATTILE
EN360**

Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio lunghezza 5 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza. Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti. Peso: 3,90 kg



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso. Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



**AKBLOCK10
DISPOSITIVO
RETRATTILE
EN360**

Come sopra ma con cavo da 10 metri. Peso: 4,60 kg

**NEW
AK221**
di serie per uso
orizzontale



**AKBLOCK15
DISPOSITIVO
RETRATTILE
EN360**

Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio lunghezza 15 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza. Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti. Peso: 6,40 kg



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso. Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



**NEW
AK221**
di serie per uso
orizzontale



**AKBLOCK25
DISPOSITIVO
RETRATTILE
EN360**

Dispositivo anticaduta retrattile. Cavo in acciaio lunghezza 25 metri. Fornito di moschettone girevole a doppio comando di sicurezza. Tester d'uso. Cassa in ABS resistente agli urti. Peso: 12,20 kg



Il moschettone girevole è dotato di tester d'uso. Se compare il colore rosso il dispositivo deve essere revisionato.



**AKBLOCK30
DISPOSITIVO
RETRATTILE
EN360**

Come sopra ma con cavo da 30 metri. Peso: 12,50 kg

**AKBLOCK20
DISPOSITIVO
RETRATTILE
EN360**

Come sopra ma con cavo da 20 metri. Peso: 6,90 kg



AK398
FUNE ELASTICIZZATA
EN355

Fune elasticizzata con dissipatore di energia, fornito di gancio ad apertura 60 mm ed un moschettone. Il vantaggio di questo dissipatore, rispetto agli altri, è il minor ingombro della fune tessile in fase di elastico "rilassato".

Lunghezza: con elastico "rilassato" 1,4 m., con elastico "teso" 2 m. Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.

Imballo: 5 pz.



AK112S
CORDINO CON DISSIPATORE
EN355

Cordino con dissipatore di energia, fornito di un **gancio ed un moschettone**. Lunghezza 2 metri.

Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.

Imballo: 5 pz.



AK351
GRANCHIO
EN362

Dissipatore di energia di 2 metri con **due ganci ed un moschettone**.

Ideale per muoversi mantenendo sempre un punto di ancoraggio fisso. Es. manutenzione su braccio di una gru, salita su tralicci, ecc. Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.

Imballo: 5 pz.



AK112P
CORDINO CON DISSIPATORE
EN355

Cordino con dissipatore di energia, fornito con un **gancio ad apertura 60 mm ed un moschettone**. Lunghezza 2 metri.

Verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.

Imballo: 5 pz.



CORDINO DI TRATTENUTA
EN354

AK9423 1,0 mt - Ø 12 mm

AK9424 1,5 mt - Ø 12 mm

Imballo: 10 pz.



AKSA09
PUNTO ANCORAGGIO CON TASSELLI
EN795 TIPO A

Punto di ancoraggio in alluminio da fissare con tasselli (non forniti).

Imballo: 5 pz.



AKSA08
PUNTO ANCORAGGIO SU TRAVI D'ACCIAIO
EN795 TIPO B

Punto di ancoraggio in alluminio e ottone. Consigliato ancorarsi a travi in acciaio.
Peso: 1550 gr.



AKSA11
PUNTO ANCORAGGIO PER PARAPETTI
EN795 TIPO B

Punto di ancoraggio per parapetti in acciaio galvanizzato (per protezione alla corrosione), peso 8,60 Kg.



AK2000B
DISPOSITIVO SCORREVOLE
EN353-2

Dispositivo anticaduta scorrevole ed **apribile**, con comando di arresto automatico e manuale. Assorbitore di energia e moschettone compresi.
Da utilizzarsi con corde AK9410/20/30.
Consigliato per messa in sicurezza di scale e piani inclinati.
Imballo: 5 pz.



FUNI DI SICUREZZA
EN353-2

AK9410 lunghezza 10 mt
AK9420 lunghezza 20 mt
AK9430 lunghezza 30 m (su richiesta)

Corda da 16 mm di diametro di lunghezze diverse con test di usura.

Da utilizzarsi con AK2000B.
Consigliata per messa in sicurezza di scale e piani inclinati.
Imballo: 10 pz.

NB: la fune è certificata solo se utilizzata con dispositivo scorrevole AK2000B



AK200420
DISPOSITIVO GUIDATO
EN 353-2

Dispositivo anticaduta scorrevole non apribile, fornito con 2 moschettoni, dissipatore e fune da 20 metri.
Consigliato per scale e piani inclinati.
Imballo: 5 pz.

NEW



AK3000 LINEA DI VITA TEMPORANEA EN795-B

Linea di vita temporanea di lunghezza massima 20 metri, certificata EN 795 B per uso di 2 operatori contemporaneamente. Fornita in una pratica borsa con **due moschettone di sicurezza inclusi e chiusure finali che non necessitano di fettucce supplementari**. Consigliata per ponteggi, tetti, ecc.
Imballo: 5 pz.



PUNTO DI ANCORAGGIO EN795 TIPO B

AK80410 (lunghezza 1 m)

AK80415 (lunghezza 1,5 m)

Punto di ancoraggio con anelli in metallo alle estremità. Certificato con resistenza 15 kN.

Imballo: 10 pz.



AK80710 PUNTO DI ANCORAGGIO EN795 TIPO B

Punto di ancoraggio ad asola. Certificato con resistenza 10 kN, lunghezza 1 m
Imballo: 10 pz.



AK800 TREPPIEDE EN795 TIPO B

Treppiede in alluminio con gambe telescopiche per una miglior regolazione in altezza. Fornito con placche per fissare il recuperatore AK801 e con una pratica borsa per facilitarne il trasporto.

Il Treppiede fornisce una resistenza di ancoraggio superiore a 10 kN.


N.B.: il cod. AK800 non comprende il recuperatore



Nuovi ancoraggi lateral



NEW Uso orizzontale AKBLOCK

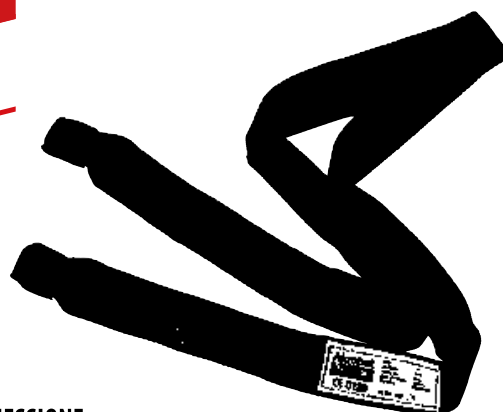

AK221 FUNE DI CONNESSIONE EN354

Il connettore di lunghezza 1 metro, se usato con un dispositivo AKBLOCK da 10 e più metri, permette a questo un utilizzo orizzontale.

AK801 RECUPERATORE PER AK800 EN1496

per recuperare una persona di max 125 Kg in ambienti confinati. Deve essere utilizzato con un dispositivo AKBLOCK che funge da anticaduta.

N.B.: il cod. AK801 non comprende il treppiede



AKROBAT KIT

La soluzione pratica per ogni esigenza.

AKKIT02

KIT POSIZIONAMENTO

Composizione:

- Cintura di posizionamento **AK10**
- Cordino di posizionamento **AK103** con moschettone autobloccante.

Caratteristiche: Il sistema di posizionamento facilita il lavoro in altezza. Non è un sistema anticaduta.

Imballo: 5 pz.



AKKIT06

KIT SCALE E TETTI

Composizione:

- Imbracatura **AK004** con attacco dorsale e cintura di posizionamento.
- Dispositivo scorrevole ed apribile **AK2000B**.
- Cordino di posizionamento **AK103** con moschettone.
- Fune da 10 metri **AK9410**
- Borsa **AK902** per contenere anche un elmetto (non fornito nel KIT).

Caratteristiche: Il KIT ponteggi costituisce un sistema anticaduta ideale per la sicurezza durante la salita e la discesa dalle scale o in presenza di piani inclinati.

Imballo: 5 pz.



AKKIT04P

KIT PONTEGGI

Composizione:

- Imbracatura **AK003** attacco dorsale e sternale
- Cordino **AK112P** con dissipatore, pinza e moschettone.
- Borsa **AK903** per contenere anche un elmetto (non fornito nel KIT, si consiglia S17L)

Caratteristiche: Il KIT ponteggi costituisce un sistema anticaduta ideale per i lavori in altezza, attenzione al tirante d'aria. Si consiglia di verificare che tra il punto di ancoraggio ed il suolo o piano di rischio caduta, ci siano almeno 6 metri.

Imballo: 5 pz.



Crea il tuo Kit anticaduta Akrobat

in base alle specifiche esigenze, acquistando lo zaino o la borsa più adatta.

AK9400

ZAINO

dimensioni cm:
30 larghezza
14 profondità
37,5 altezza

AK903

BORSA PICCOLA

dimensioni cm:
44 larghezza
18 profondità
23 altezza

AK902

BORSA GRANDE

dimensioni cm:
67 larghezza
17 profondità
23 altezza



AKIS005 SEGGIOLINO EN 1498

Comodo ed ergonomico seggiolino, provvisto di barra, per ascesa e discesa verticale.



AKIS004 SEDUTA

Comoda seduta da utilizzare agganciata all'attacco sternale dell'imbracatura.



AK8100 GREMBIULE AKROBAT



AKIS01 FASCE DI SOSPENSIONE

Applicabili a tutti i tipi di imbracature. Appositamente studiate per alleviare gli effetti negativi di una temporanea sospensione a seguito di una caduta. In caso di necessità, estrarre le due fasce, legarle tra loro e appoggiare i piedi sulla fune di sospensione ottenuta, in attesa dei soccorsi (vedi foto).

Confezione: 1 paio



Estrarre e srotolare le fasce



Collegare le estremità delle fasce



Salire sulle fasce con entrambe i piedi



Attendere i soccorsi

AK8180 T-SHIRT AKROBAT

Taglia: M/L e XL/XXL
Confezione: 1 paio



AK4379 CAPPELLINO AKROBAT

Taglia: unica regolabile
Confezione: 10 pz.



NEW

ESPOSITORE AKROBAT

Da pavimento, in metallo verniciato, Modulare. (fornito senza articoli)

